WR1500(BJ6)法兰片, RWGF1500-L
0.49-0.75GHz, FDP6(UDR)矩形法兰

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

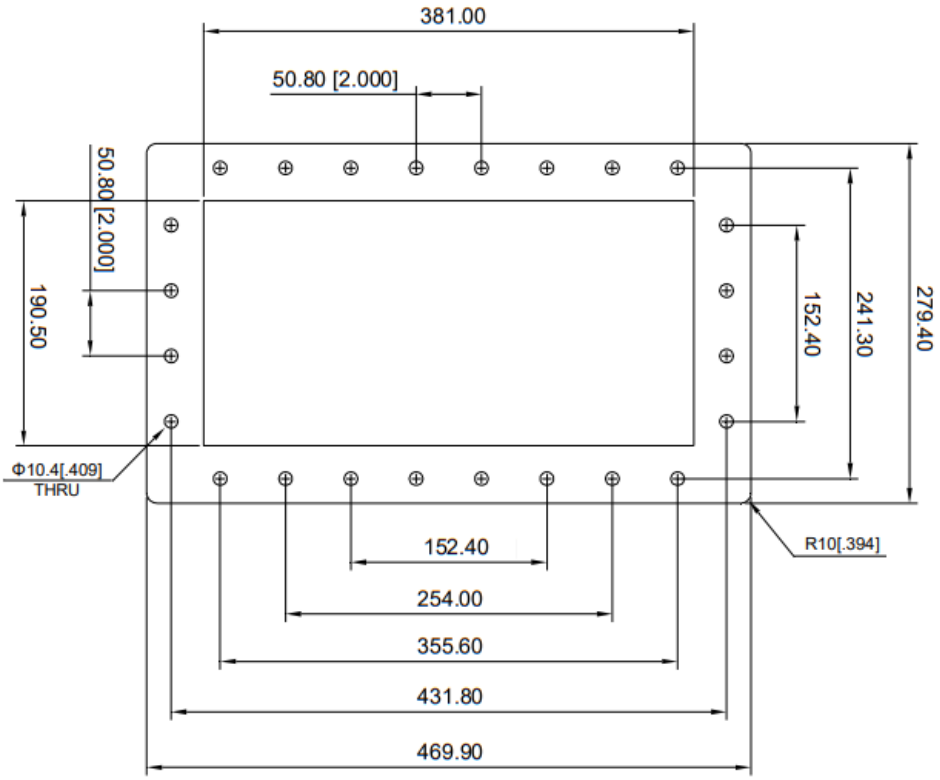

电气与环境性能

频率范围	0.49-0.75GHz
工作温度	-40°C to70°C

产品规格选型表，可定制		
RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWGF1500-16	15	0.05

产品和材料信息

产品型号	RWGF1500-L
产品类型	法兰片
端口1	WR1500(BJ6), FDP6(UDR)矩形法兰
端口2	WR1500(BJ6), FDP6(UDR)矩形法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation

备注

1、定制服务包括：长度和结构及法兰类型等。

2、标注的损耗为理论预估损耗，仅供参考，具体以产品加工后测试为准。

3、请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。