


## WR430(BJ22)法兰片, RWGF430-L 1.72-2.61GHz, FDP22矩形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

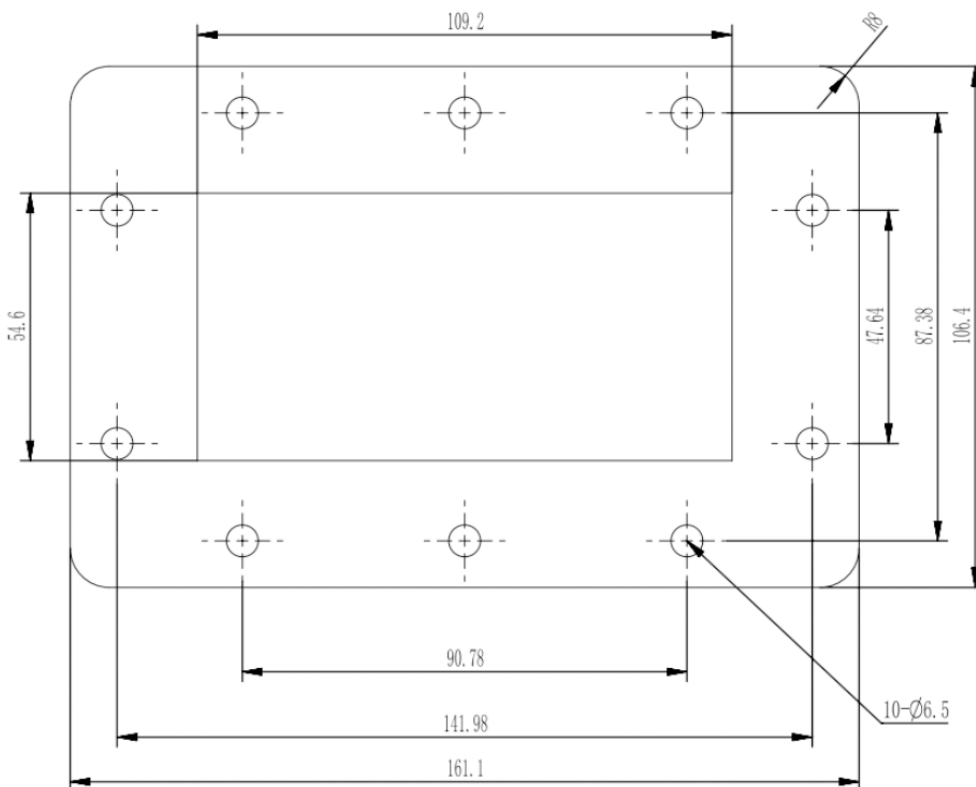

### 电气与环境性能

频率范围	1.72-2.61GHz
工作温度	-40°C~+70°C

### 产品和材料信息

产品型号	RWGF430-L
产品类型	法兰片
波导端口1	WR430(BJ22), FDP22矩形平法兰
波导端口2	WR430(BJ22), FDP22矩形平法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation

### 产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWGF430-1	1	0.05
RWGF430-2	2	0.05
RWGF430-10	10	0.05
RWGF430-20	20	0.05

### 备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

