


WR187(BJ48)可扭软波导, RWGFT187G-L 3.94-5.99GHz, 3000W, FDM48矩形密封法兰/FDP48矩形平法兰, 黄铜

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

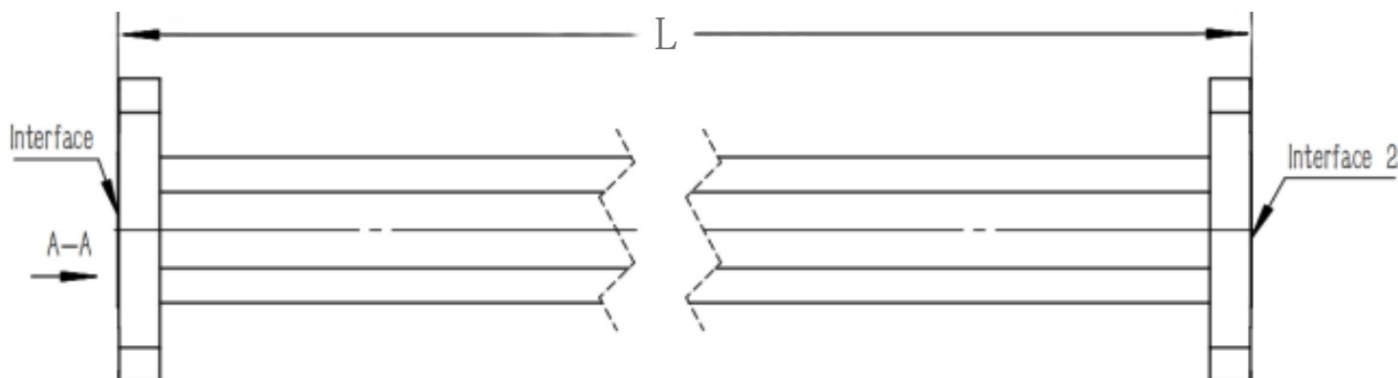

电气与环境性能

频率范围	3.94-5.99GHz
电压驻波比	1.1 Max
平均功率	3000W @25°C
最小弯曲半径	165mm/E 330mm/H
重复弯曲半径	544mm/E 1088mm/H
最大扭转角度	165°/m
气密性	30psig Max
工作温度	-40°C~+75°C

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWGFT187G-300	300	0.08
RWGFT187G-600	600	0.10
RWGFT187G-900	900	0.13
RWGFT187G-1.2M	1200	0.16

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。

产品和材料信息

产品型号	RWGFT187G-L
产品类型	软波导
波导端口1	WR187(BJ48), FDM48矩形密封法兰
波导端口2	WR187(BJ48), FDP48矩形平法兰
波导主体	Brass
内腔/内导体	Brass, silver plating



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

