


WR75(BJ120)可扭软波导, RWGFT75BG-L 9.84-15GHz, 750W, FBM120方形密封法兰/FBP120方形平法兰, 黄铜

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

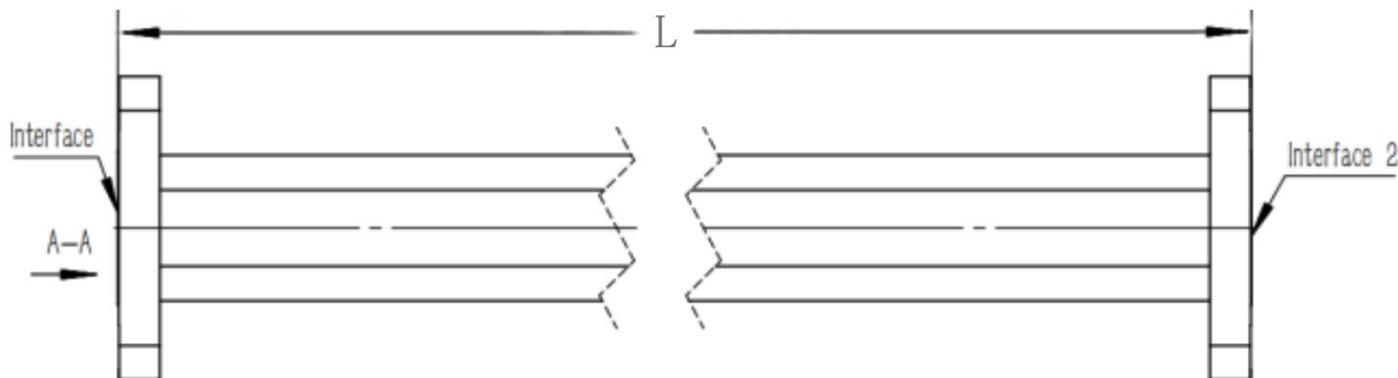

电气与环境性能

频率范围	9.84-15GHz
电压驻波比	1.1 Max
平均功率	750W @25°C
最小弯曲半径	64mm/E 115mm/H
重复弯曲半径	216mm/E 432mm/H
最大扭转角度	360°/m
气密性	45psig Max
工作温度	-40°C~+75°C

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWGFT75BG-300	300	0.15
RWGFT75BG-600	600	0.25
RWGFT75BG-900	900	0.35
RWGFT75BG-1.2M	1200	0.45

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。

产品和材料信息

产品型号	RWGFT75BG-L
产品类型	软波导
波导端口1	WR75(BJ120), FBM120方形密封法兰
波导端口2	WR75(BJ120), FBP120方形平法兰
波导主体	Brass
内腔/内导体	Brass, silver plating



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

