


## WR90(BJ100)可扭软波导, RWGFT90GG-L 8.2-12.5GHz, 960W, FBM100方形密封法兰, 黄铜

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

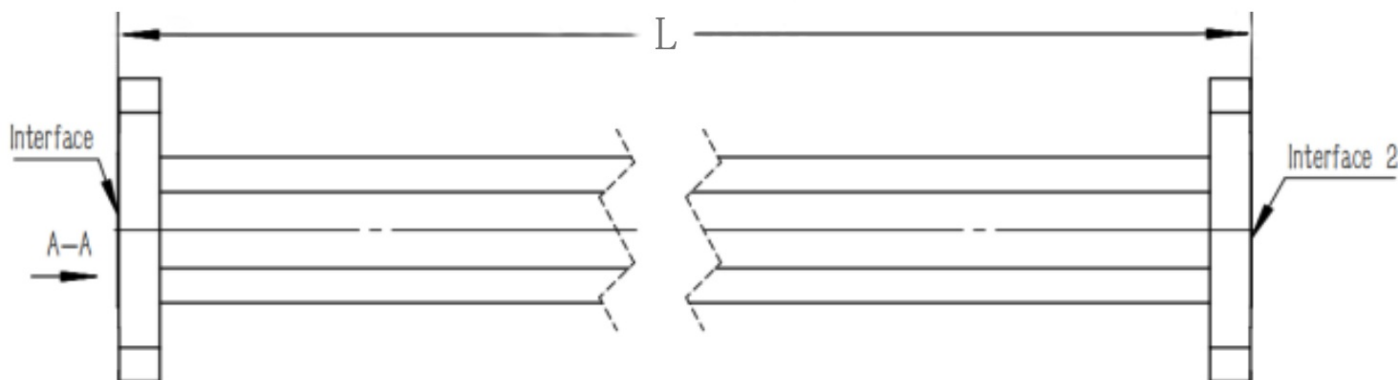

### 电气与环境性能

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 频率范围   | 8.2-12.5GHz     |
| 电压驻波比  | 1.1 Max         |
| 平均功率   | 960W @25°C      |
| 最小弯曲半径 | 64mm/E 127mm/H  |
| 重复弯曲半径 | 264mm/E 528mm/H |
| 最大扭转角度 | 310°/m          |
| 气密性    | 45psig Max      |
| 工作温度   | -40°C~+75°C     |

产品规格选型表，可定制

| RFTOP P/N      | L(mm) | 损耗(dB) |
|----------------|-------|--------|
| RWGFT90GG-300  | 300   | 0.13   |
| RWGFT90GG-600  | 600   | 0.21   |
| RWGFT90GG-900  | 900   | 0.30   |
| RWGFT90GG-1.2M | 1200  | 0.38   |

#### 备注

- 定制服务包括：长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗，仅供参考，具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。

### 产品和材料信息

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 产品型号   | RWGFT90GG-L               |
| 产品类型   | 软波导                       |
| 波导端口1  | WR90(BJ100), FBM100方形密封法兰 |
| 波导端口2  | WR90(BJ100), FBM100方形密封法兰 |
| 波导主体   | Brass                     |
| 内腔/内导体 | Brass, silver plating     |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

