


WR340(BJ26)三销钉（阻抗调配器），RWGIT340
2425-2475MHz, 6000W, FDP26矩形平法兰

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

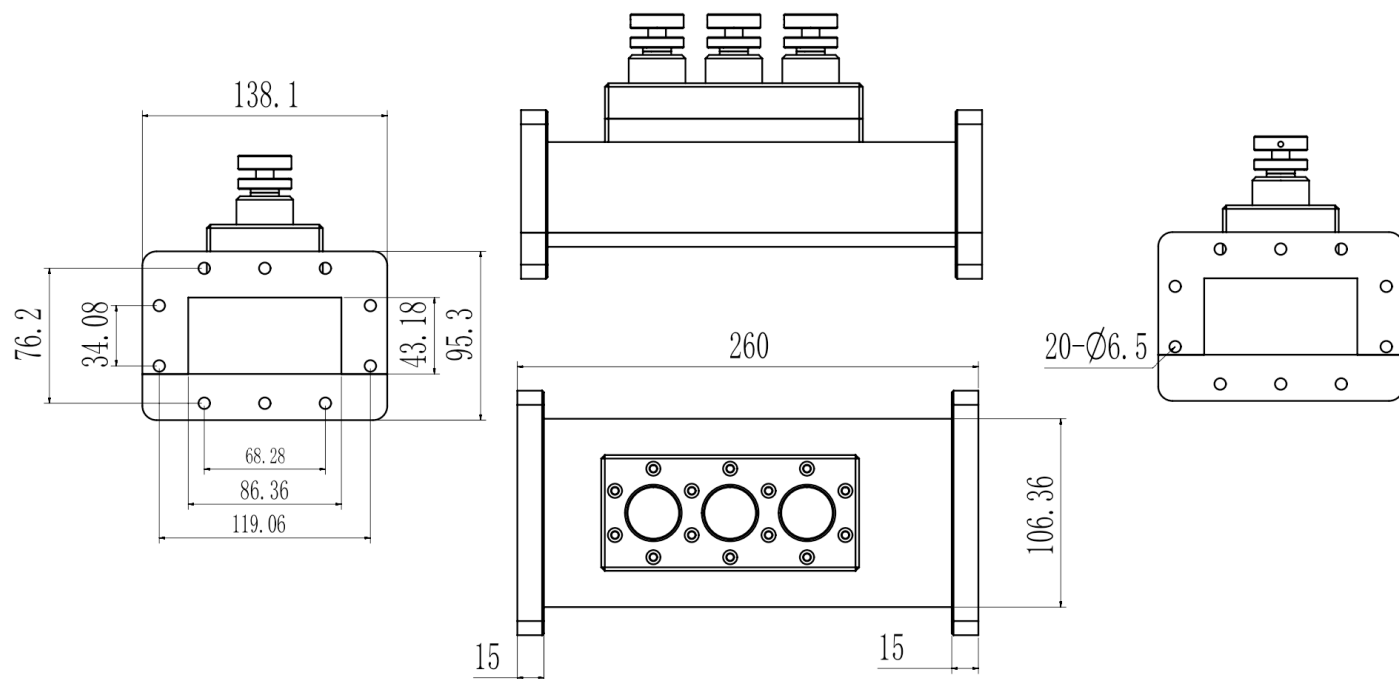

电气与环境性能

频率范围	2425-2475MHz
电压驻波比	1.1-10
平均功率	6000W @25°C
工作温度	-40°C~+70°C

产品和材料信息

产品型号	RWGIT340
产品类型	三销钉（阻抗调配器）
波导端口1	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰
波导端口2	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰
波导主体	Aluminum
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

