




## WR90(BJ100)压力窗（透波窗）, RWGPW90G 8.2-12.5GHz, 300W, FBM100方形密封法兰, 铜合金

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

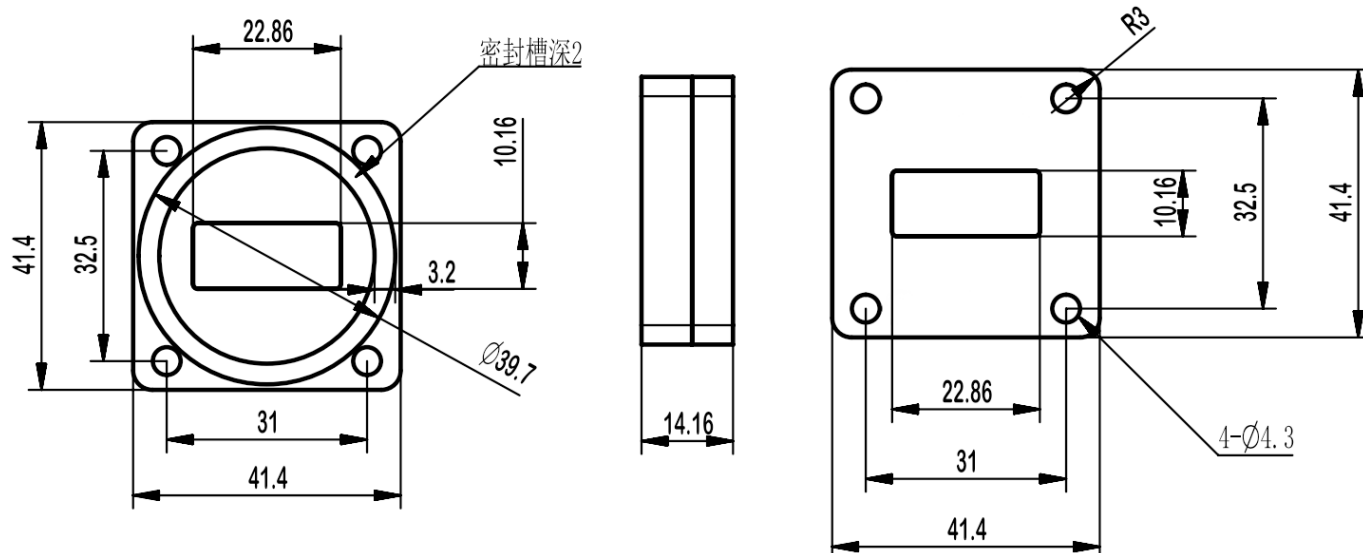

### 电气与环境性能

|       |                |
|-------|----------------|
| 频率范围  | 8.2-12.5GHz    |
| 电压驻波比 | 1.2 Max        |
| 插入损耗  | 0.2dB Max      |
| 平均功率  | 300W @25°C     |
| 气密性   | 100000psig Max |
| 工作温度  | -40°C~+70°C    |

### 产品和材料信息

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 产品型号   | RWGPW90G                  |
| 产品类型   | 压力窗（透波窗）                  |
| 波导端口1  | WR90(BJ100), FBM100方形密封法兰 |
| 波导端口2  | WR90(BJ100), FBP100方形平法兰  |
| 波导主体   | Copper, grey painted      |
| 内腔/内导体 | Copper pickling           |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

