




WR90(BJ100)扭波导, RWGT90-L 8.2-12.5GHz, FBP100方形平法兰

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

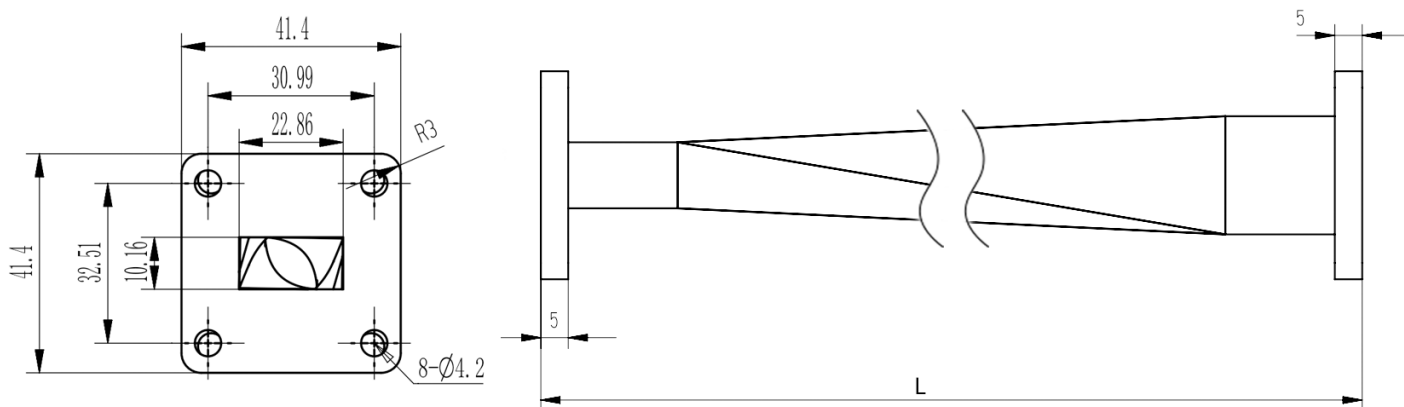

电气与环境性能

频率范围	8.2-12.5GHz
电压驻波比	1.2 Max
峰值功率	6000W（占空比10%）
工作温度	-55℃~+85℃

产品和材料信息

产品型号	RWGT90-L
产品类型	扭波导
波导端口1	WR90(BJ100), FBP100方形平法兰
波导端口2	WR90(BJ100), FBP100方形平法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, pickling

产品规格选型表，可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWGT90-60	60	≤0.10

备注

- 定制服务包括：长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗，仅供参考，具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR90(BJ100)扭波导, RWGT90-L 8.2-12.5GHz, FBP100方形平法兰

典型实测曲线

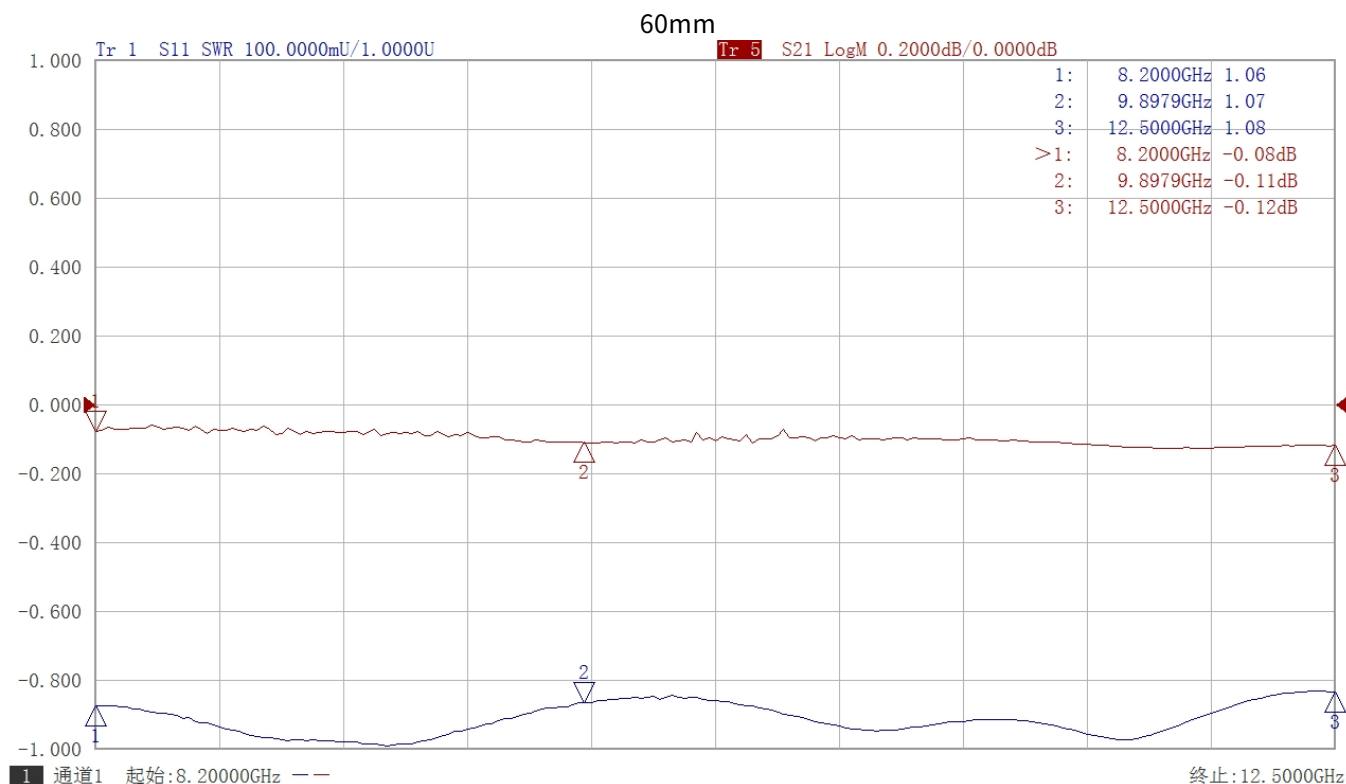

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

