




1.0mm公头毫米波同轴负载, RT1101MH
DC-110GHz, 1W, 圆形, 接头不锈钢, 防水等级: IP67

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

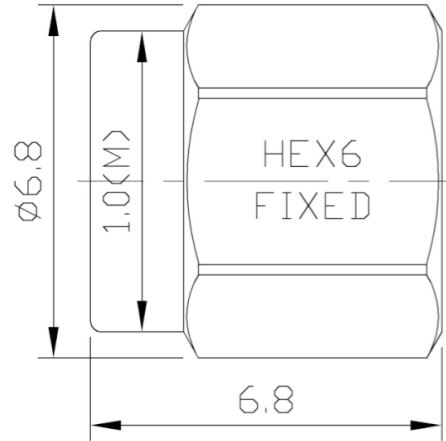


电气与环境性能

频率范围	DC-110GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.45 max
平均功率	1W @25°C	峰值功率	10W (5μsec pulse width, 5% duty cycle)		

产品和材料信息


产品型号	RT1101MH, 普军级	同轴接头	1.0mm公头
接头主体	Passivated stainless steel	散热体	N/A
内导体	1.27um gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	约 1.3g

典型测试数据

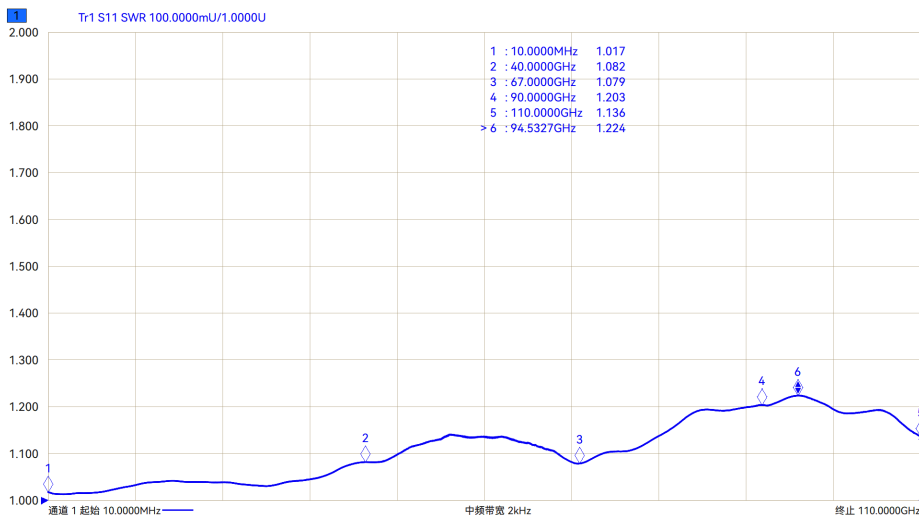

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.1W。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

