




BMA公头同轴负载, RT182BAM
DC-18GHz, 2W, 圆形, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

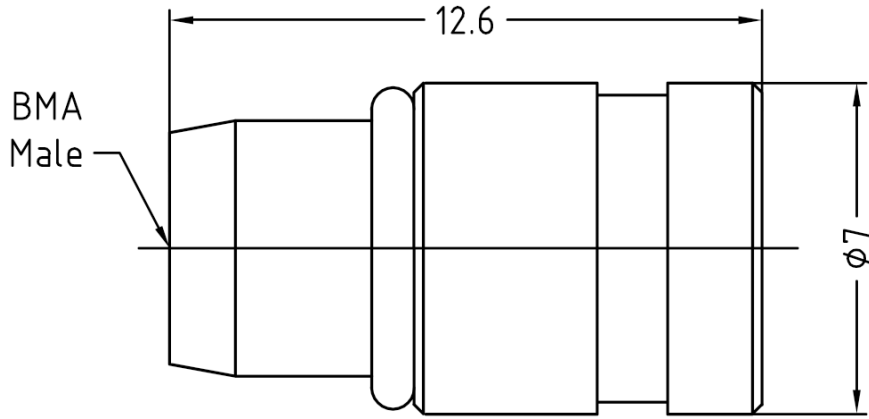

电气与环境性能

| | | | | | |
|------|----------|------|---|-------|---------|
| 频率范围 | DC-18GHz | 阻抗 | 50ohm | 电压驻波比 | 1.2 max |
| 平均功率 | 2W @25°C | 峰值功率 | 100W (5µsec pulse width, 0.4% duty cycle) | | |


产品和材料信息

| | | | |
|------|----------------------------|------|--------|
| 产品型号 | RT182BAM | 同轴接头 | BMA公头 |
| 接头主体 | Passivated stainless steel | 散热体 | N/A |
| 内导体 | Gold plated brass | | |
| 工作温度 | | 净重 | 约 2.1g |

典型测试数据

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

