


SMP(GPO)母同轴负载, RT182PF DC-18GHz, 2W, 圆形, 接头镀铜镀金、黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

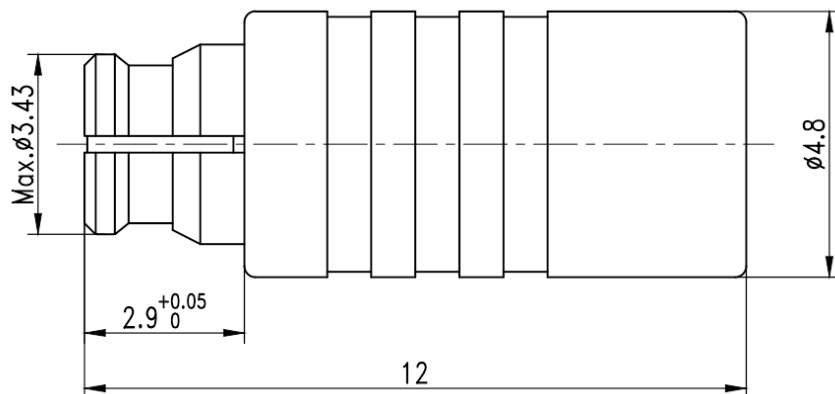

电气与环境性能

| | | | | | |
|------|----------|------|---|-------|---------|
| 频率范围 | DC-18GHz | 阻抗 | 50ohm | 电压驻波比 | 1.3 Max |
| 平均功率 | 2W @25°C | 峰值功率 | 100W (5μsec pulse width, 0.4% duty cycle) | | |


产品和材料信息

| | | | |
|------|------------------------------|------|-----------|
| 产品型号 | RT182PF, 超优级(Ultra) | 同轴接头 | SMP(GPO)母 |
| 接头主体 | BeCu/Brass, Gold plating | 散热体 | N/A |
| 内导体 | Gold plated beryllium copper | | |
| 工作温度 | -55°C~+125°C | 净重 | - |

定制服务: 包括接口类型、外形尺寸、PIM及更优的电性能。

选型建议: 标称平均功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, [参考RFTOP负载选型指南选择](#)。

使用说明: 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体表面温度在60°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约0.2 W。

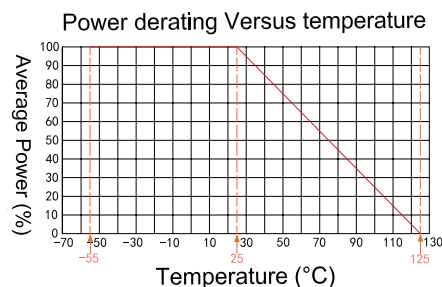

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

