




SMA母头同轴负载, RT182SF-3  
DC-18GHz, 2W, 圆形, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

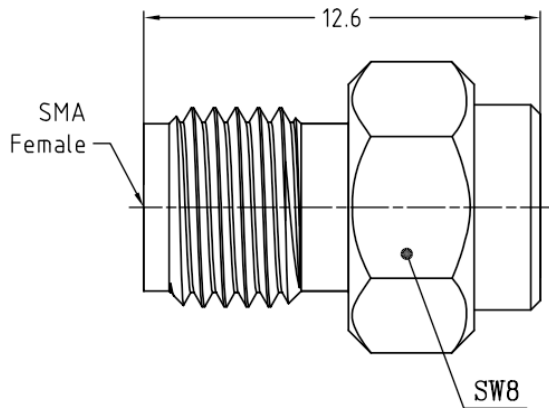

产品等级指标

等级	VSWR
标准	1.25 max
B级	1.20 max
A级	1.15 max


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	2W @25°C	峰值功率	250W (5μsec pulse width, 0.4% duty cycle)		

产品和材料信息


产品型号	RT182SF-3	同轴接头	SMA母头
接头主体	Passivated stainless steel	散热体	N/A
内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+125°C	净重	约 2.5g

典型测试数据

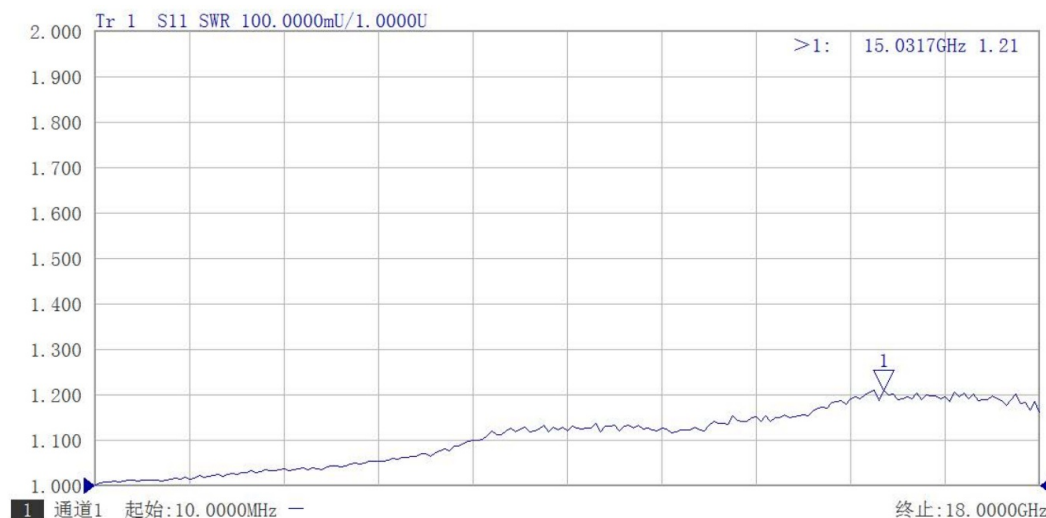

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

