


L29(DIN 7/16)母头大功率同轴负载, RT3500DFAE
DC-3GHz, 500W, 矩形, 接头黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

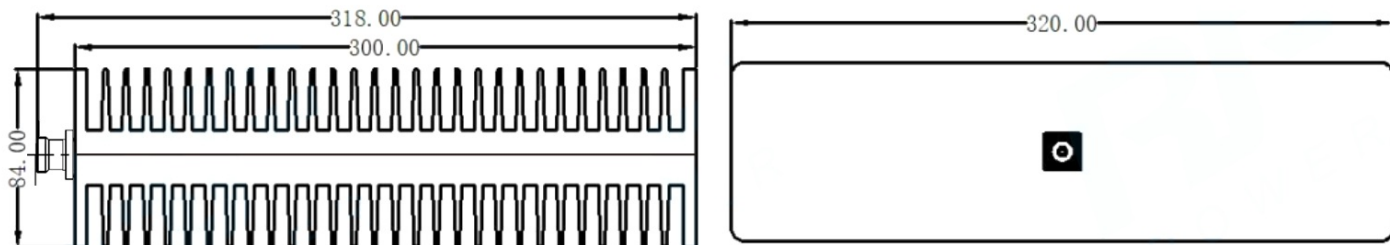

电气与环境性能

频率范围	DC-3GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	500W @25°C	峰值功率	5kW (5µsec pulse width, 2% duty cycle)		


产品和材料信息

产品型号	RT3500DFAE, 经济型	同轴接头	L29(DIN 7/16)母头
接头主体	Ternary alloy plated brass	散热体	Black anodized aluminum
内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+125°C	净重	约 11.5kg

典型测试数据

备注

- 1、定制服务包括：外形尺寸，更优的VSWR。
- 2、请参考下方功率降额曲线，在100°C时线性降额至50W。
- 3、为保证最佳性能，输入功率超过平均功率50%，请使用风扇等方式散热(风量 ≥300CFM)，保持腔体表面温度在85度以内。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

