




SMP(GPO)母头毫米波同轴负载, RT402SPF-3
DC-40GHz, 2W, 圆形, 铍铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

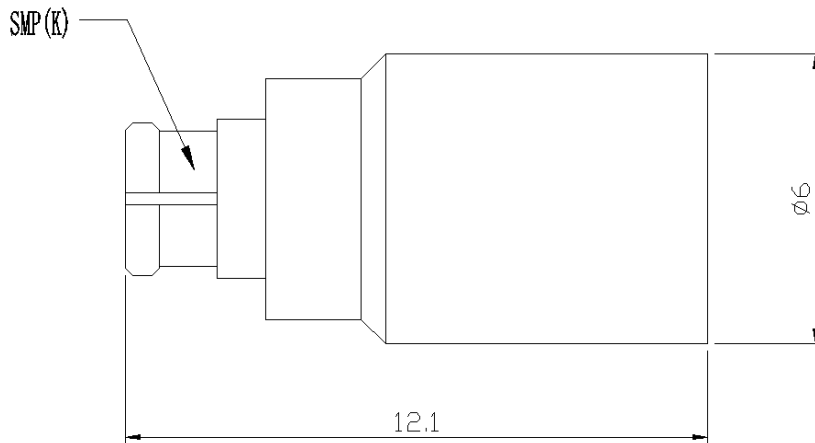


电气与环境性能

| | | | | | |
|------|----------|------|--|-------|---------|
| 频率范围 | DC-40GHz | 阻抗 | 50ohm | 电压驻波比 | 1.3 max |
| 平均功率 | 2W @25°C | 峰值功率 | 20W (5µsec pulse width, 1% duty cycle) | | |

产品和材料信息


| | | | |
|------|------------------------------|------|------------|
| 产品型号 | RT402SPF-3, 普军级 | 同轴接头 | SMP(GPO)母头 |
| 接头主体 | Gold plated beryllium copper | 散热体 | N/A |
| 内导体 | Gold plated beryllium copper | | |
| 工作温度 | | 净重 | 约 1.6g |

典型测试数据

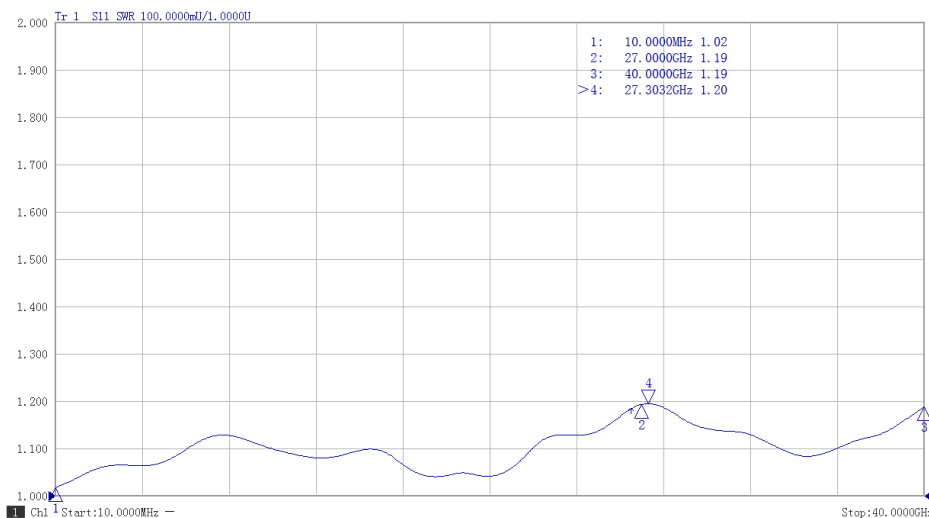

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

