




4.3-10母头大功率同轴负载, RTL207200MDFA
0.698-2.7GHz, 200W, 矩形, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

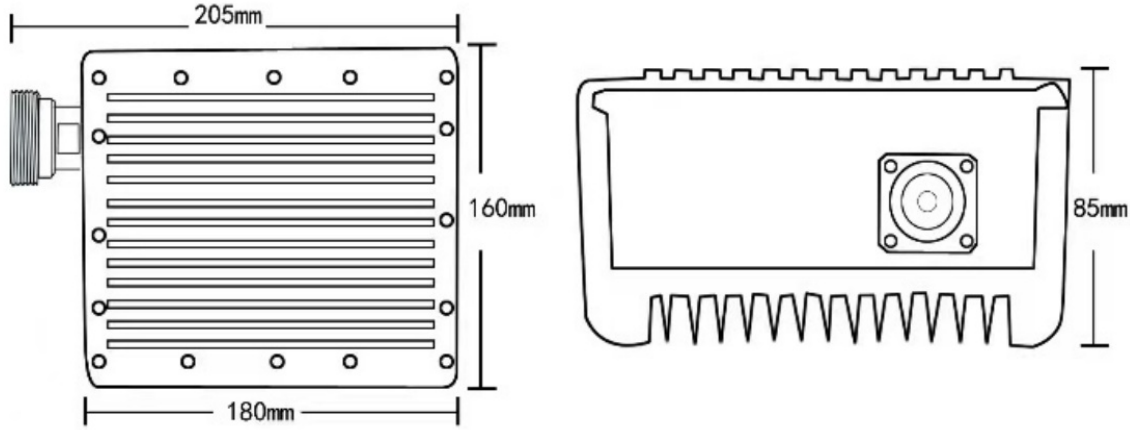

电气与环境性能

频率范围	0.698-2.7GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.15 max
平均功率	200W @25°C	峰值功率	5kW (5µsec pulse width, 2% duty cycle)		
PIM	-160dBc min				


产品和材料信息

产品型号	RTL207200MDFA, 经济型, 低互调	同轴接头	4.3-10母头
接头主体	Ternary alloy plated brass	散热体	Black anodized aluminum
内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度		净重	约 3.9kg

典型测试数据

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至20W。
- 为保证最佳性能, 输入功率超过平均功率50%, 请使用风扇等方式散热(风量 ≥120CFM), 保持腔体表面温度在85度以内。





微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询