


## L29公头大功率同轴负载, RTX2000DMAW

### DC-6GHz, 2000W, 矩形, 接头黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

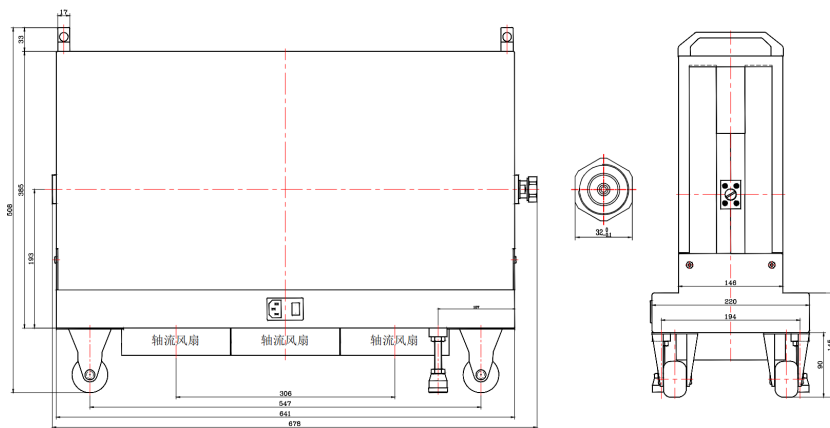

产品规格选型表, 可定制

| RFTOP P/N   | 规格      | 驻波    |
|-------------|---------|-------|
| RT62000DMAW | DC-6GHz | ≤1.40 |
| RT42000DMAW | DC-4GHz | ≤1.35 |
| RT32000DMAW | DC-3GHz | ≤1.30 |
| RT22000DMAW | DC-2GHz | ≤1.25 |
| RT12000DMAW | DC-1GHz | ≤1.20 |

### 电气与环境性能

|      |             |      |                                        |       |         |
|------|-------------|------|----------------------------------------|-------|---------|
| 频率范围 | DC-6GHz     | 阻抗   | 50Ω                                    | 电压驻波比 | 1.4 Max |
| 平均功率 | 2000W @25°C | 峰值功率 | 5kW (5μsec pulse width, 5% duty cycle) |       |         |


### 产品和材料信息

|      |                            |      |                         |
|------|----------------------------|------|-------------------------|
| 产品型号 | RTX2000DMAW, 专业型, 抗脉冲      | 同轴接头 | L29公头                   |
| 接头主体 | Ternary alloy plated brass | 散热体  | Black anodized aluminum |
| 内导体  | Gold plated brass          |      |                         |
| 工作温度 | -55°C~+125°C               | 净重   | -                       |

定制服务: 包括接口类型、外形尺寸、PIM及更优的电性能。

选型建议: 标称平均功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, [参考RFTOP负载选型指南选择](#)。

使用说明: 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体表面温度在60°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约200 W。

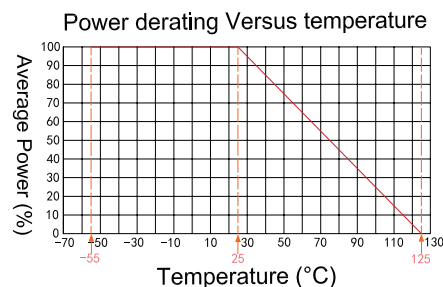

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

