


WR187(BJ48)波导匹配负载, RWT187 3.94-5.99GHz, 8W, FDP48(UDR)矩形法兰, 矩形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

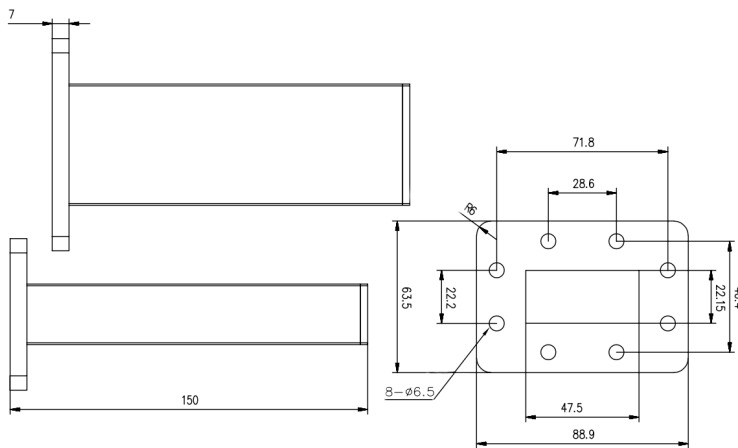


电气与环境性能

频率范围	3.94-5.99GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.03 max
平均功率	8W @25°C	峰值功率	-		

产品和材料信息


产品型号	RWT187, 精密型	波导及法兰	WR187(BJ48), FDP48(UDR)矩形法兰
波导主体	Aluminum, grey painted	散热体	N/A
波导腔体	Aluminum, electric conductive oxidation		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	约 255.0g

典型测试数据

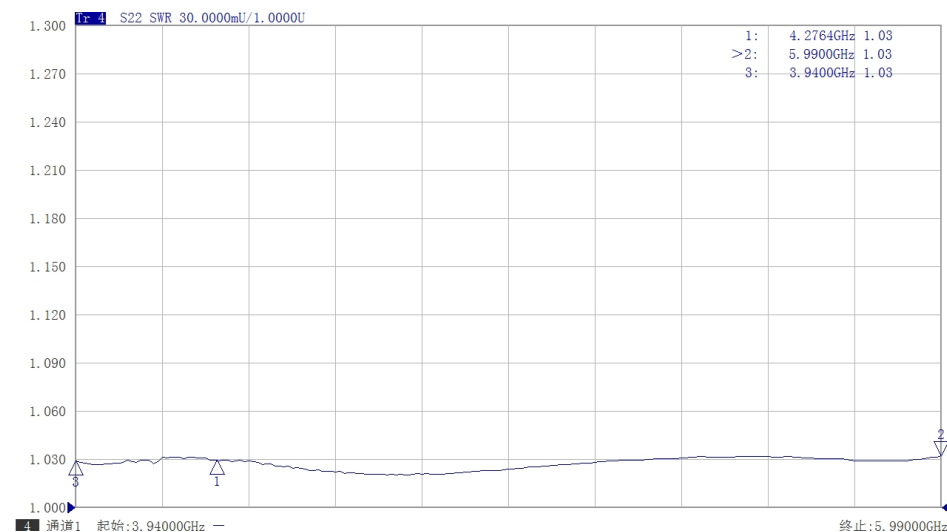

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.8W。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

