WR229(BJ40)大功率波导负载, RWT229300
3.22-4.9GHz, 300W, FDP40(UDR)矩形法兰, 矩形

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

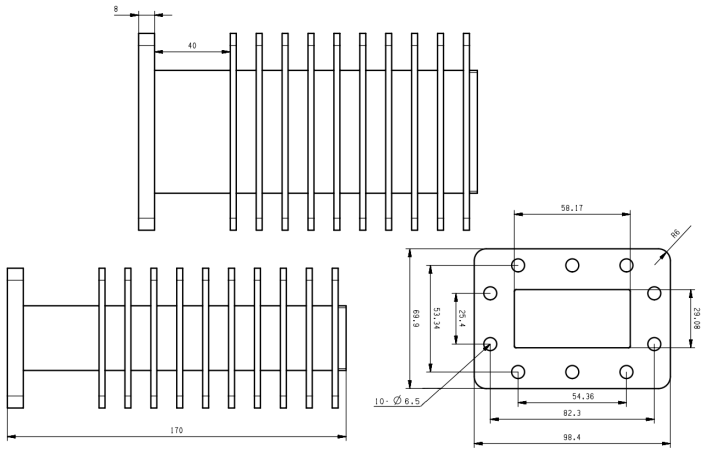

电气与环境性能

频率范围	3.22-4.9GHz	**阻抗**	50ohm	**电压驻波比**	1.2 max
平均功率	300W @25℃	**峰值功率**	-		

产品和材料信息

产品型号	RWT229300, 专业型	**波导及法兰**	WR229(BJ40), FDP40(UDR)矩形法兰
波导主体	Aluminum, black painted	**散热体**	Black anodized aluminum
波导腔体	Aluminum, electric conductive oxidation		
工作温度		**净重**	-

典型测试数据

备注

1、定制服务包括：外形尺寸，更优的VSWR。

2、 请参考下方功率降额曲线，在100°C时线性降额至**30W**。

3、为保证最佳性能，输入功率**超过平均功率50%**，请使用风扇等方式散热(**风量≥180CFM**)，保持腔体表面温度在85度以内。