


WR340(BJ26)大功率波导负载, RWT3401000
2.17-3.3GHz, 1000W, FDP26矩形平法兰, 矩形

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

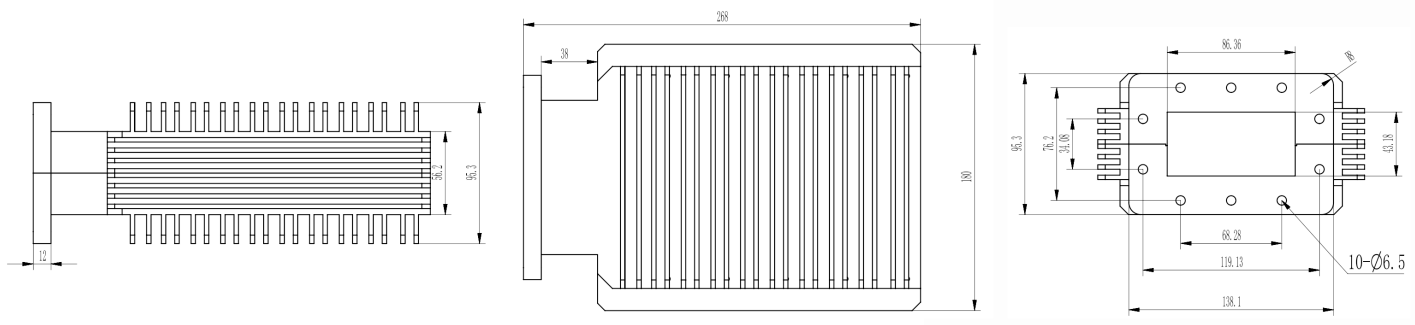

电气与环境性能

频率范围	2.17-3.3GHz	阻抗	50Ohm	电压驻波比	1.2 Max
平均功率	1000W @25°C	峰值功率	-		


产品和材料信息

产品型号	RWT3401000, 专业型	波导及法兰	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰
波导主体	Aluminum, black painted	散热体	Black anodized aluminum
波导腔体	Aluminum, electric conductive oxidation		
工作温度	-55℃~+100℃	净重	-

定制服务：包括接口类型、外形尺寸、PIM及更优的电性能。

选型建议：标称平均功率是指在常温25℃良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等，[参考RFTOP负载选型指南选择](#)。

使用说明： 为保证产品寿命和最佳性能，请勿长时间满功率使用，当存在峰值功率时，需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%，请使用风冷等方式散热，并保持腔体表面温度在60℃内。当温度上升至100℃时，参考下图耐受功率将线性降额至约100 W。

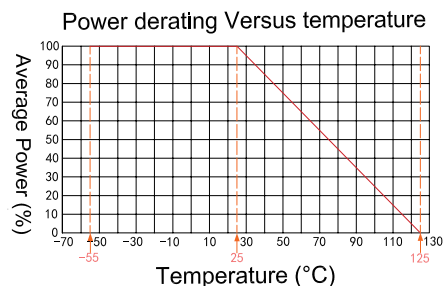

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

