


WR34(BJ260)中功率毫米波波导短负载, RWT3415U
21.7-33GHz, 15W, FUBP260, 矩形, 铜合金, 美标法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

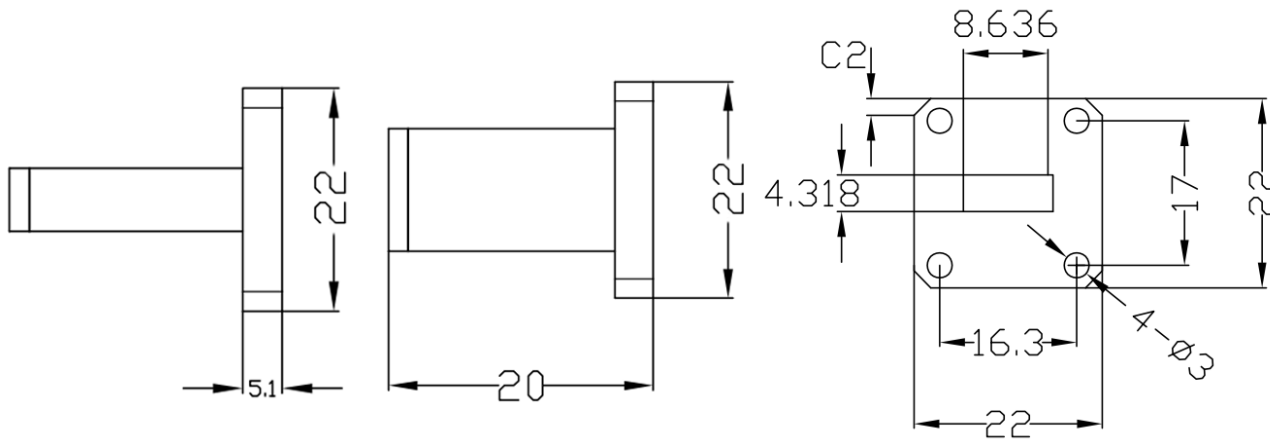

电气与环境性能

频率范围	21.7-33GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	15W @25°C	峰值功率	-		


产品和材料信息

产品型号	RWT3415U, 专业型	波导及法兰	WR34(BJ260), FUBP260
波导主体	Copper, grey painted	散热体	N/A
波导腔体	Copper, electric conductive oxidation		
工作温度		净重	-

典型测试数据

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至2W。
- 为保证最佳性能, 输入功率超过平均功率50%, 请使用风扇等方式散热(风量≥9CFM), 保持腔体表面温度在85度以内。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

