


结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$



频率范围	0.64-0.98GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	2000W @25℃	峰值功率	-	插入损耗	00.3 dB max

产品型号	RWR1150D, 精密型	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR1150(BJ8), FDP8矩形平法兰
同轴主体	Nickel plated brass	同轴连接器	L29(DIN 7/16)母
内腔/内导体	Silver plated phospher bronze		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-

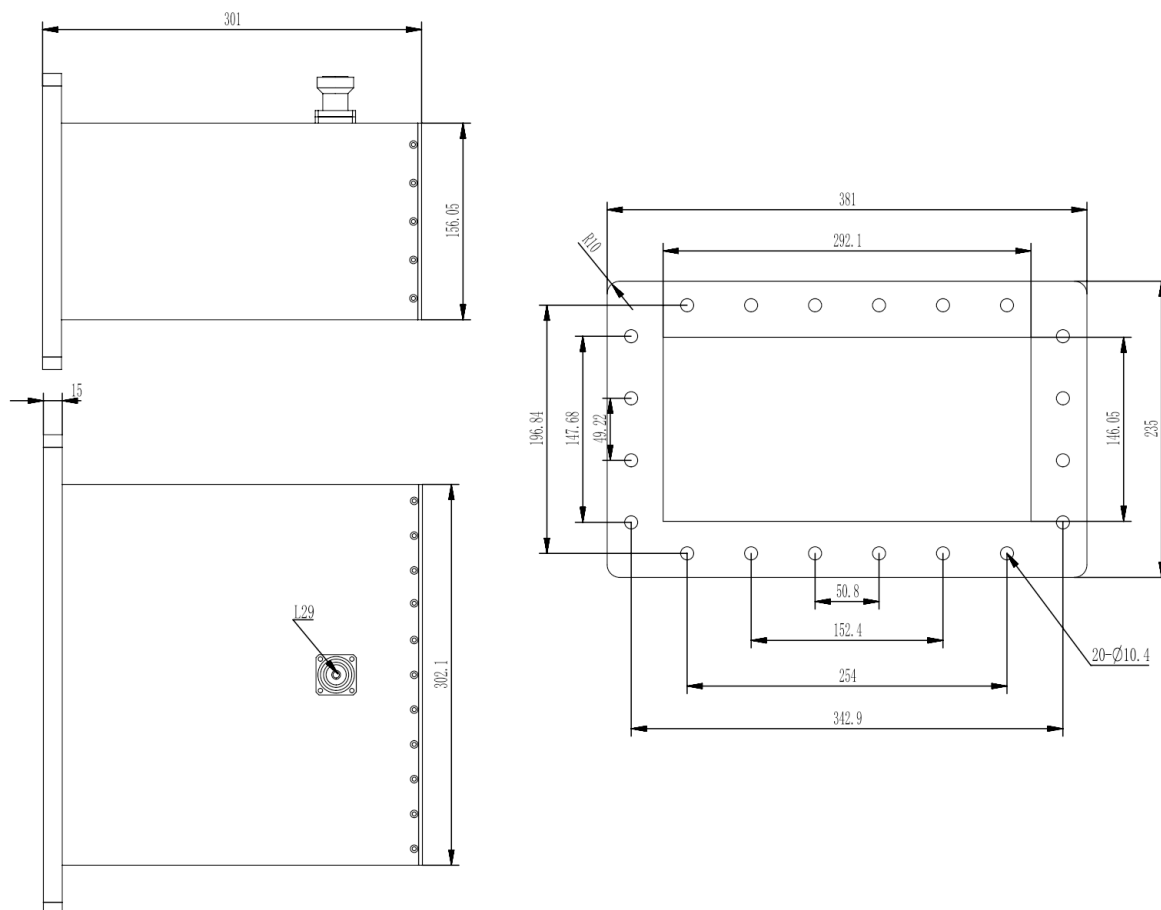

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

