WR159(BJ58) 转 SMA母头波导同轴转换器, 带密封圈, RWR159SG
4.64-7.05GHz, FDM58(PDR)矩形法兰, 正交

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

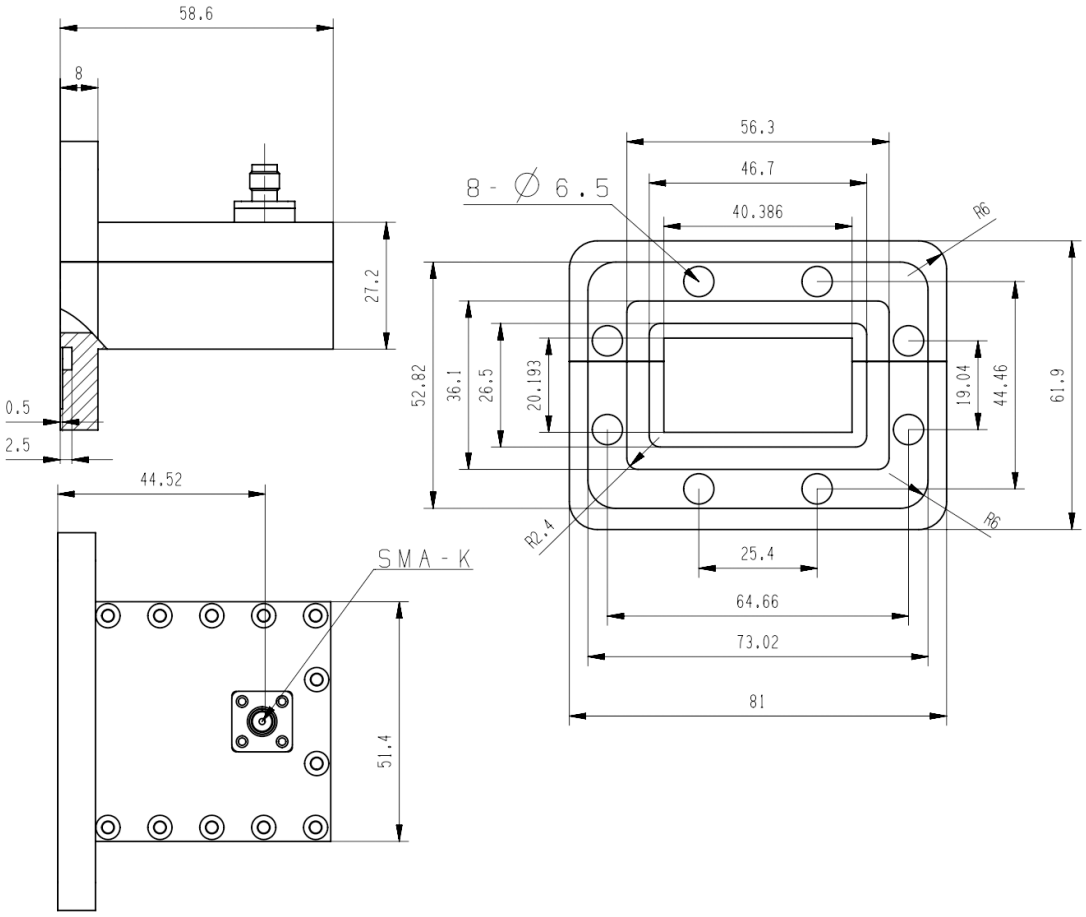

电气与环境性能

频率范围	4.64-7.05GHz	**阻抗**	50ohm	**电压驻波比**	1.2 max
平均功率	100W @25°C	**峰值功率**	3000W	**插入损耗**	0.3 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR159SG, 精密型, 带密封圈	**主体结构**	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	**波导及法兰**	WR159(BJ58), FDM58(PDR)矩形法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	**同轴连接器**	SMA母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	**净重**	-