


WR229(BJ40) 转 SMA母波导同轴转换器, RWR229SE

3.22-4.9GHz, FDP40矩形平法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

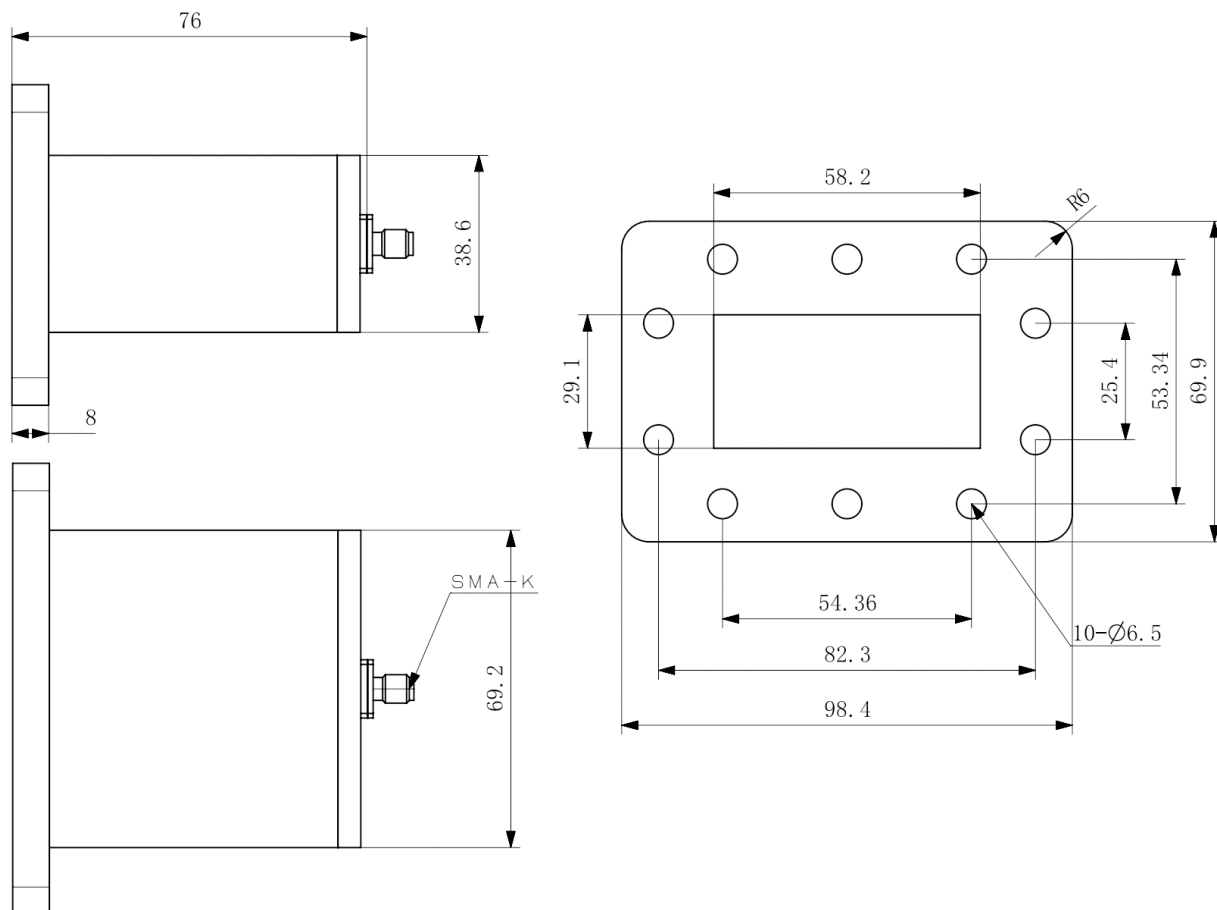

电气与环境性能

频率范围	3.22-4.9GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	100W @25°C	峰值功率	2000W	插入损耗	0.3 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR229SE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR229(BJ40), FDP40矩形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	SMA母
同轴内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

