




WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR42KE-GBA
18-26.5GHz, FBP220方形平法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

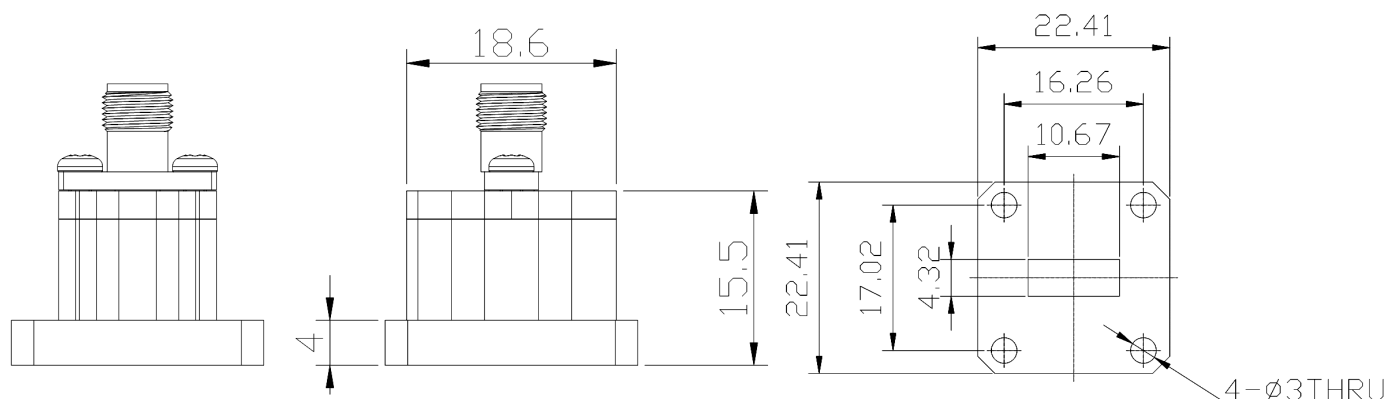

电气与环境性能

频率范围	18-26.5GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	0.25 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR42KE-GBA	主体结构	端接
波导主体	Gold plated brass	波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-30°C to 70°C	净重	约 29.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR42KE-GBA
18-26.5GHz, FBP220方形平法兰, 端接

典型测试数据

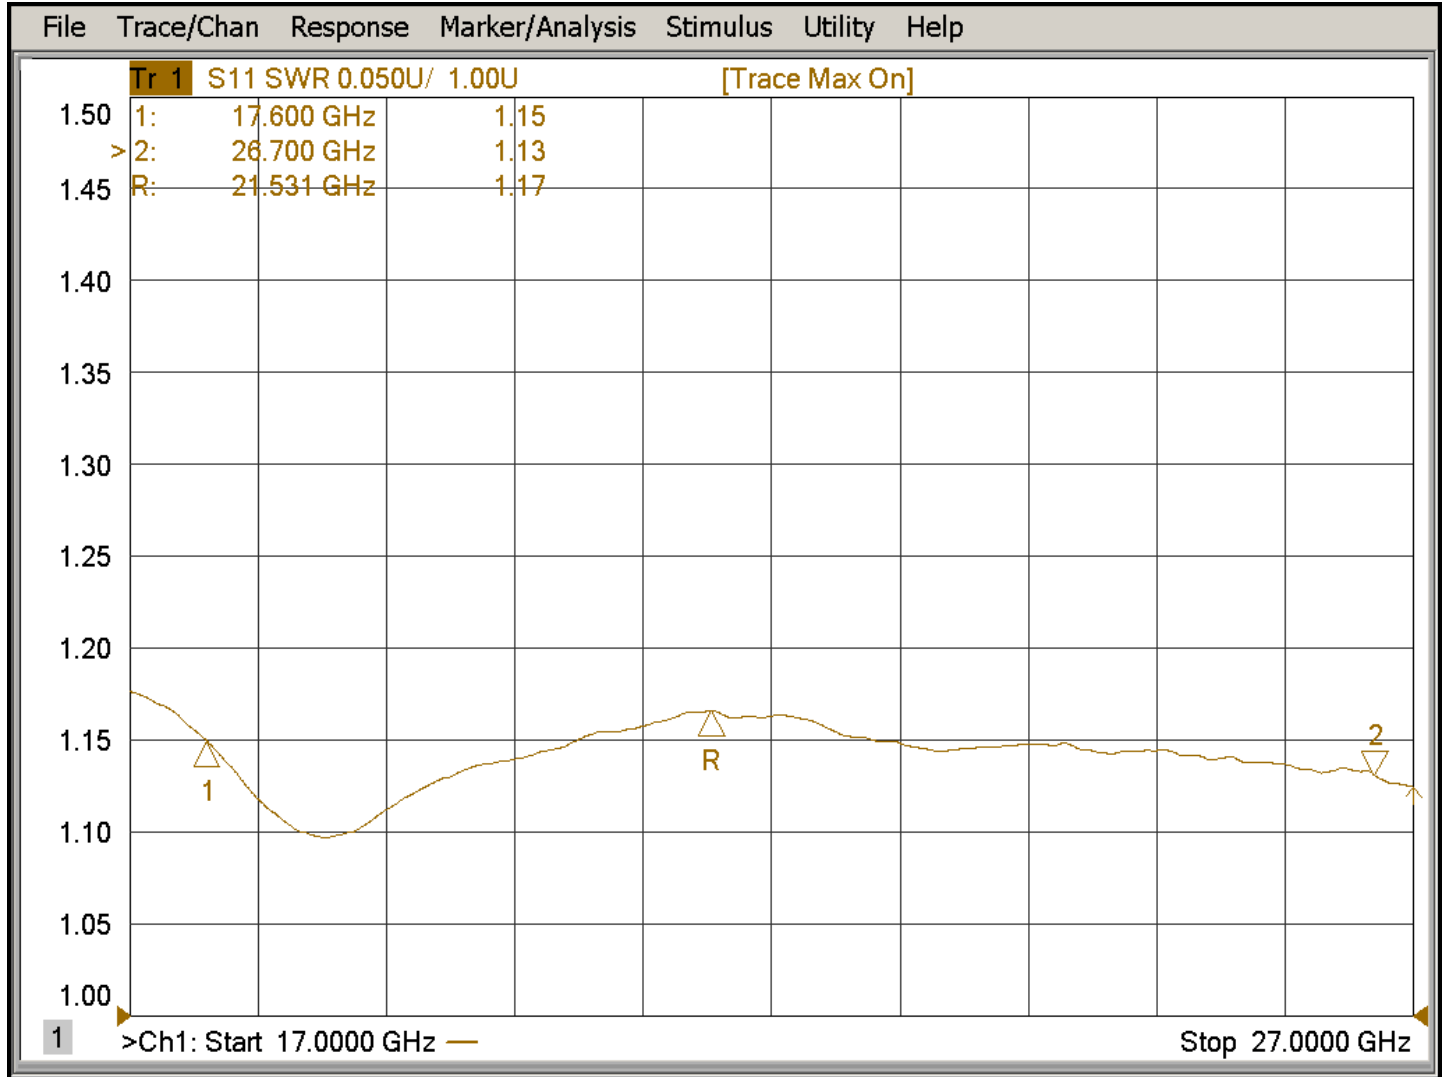

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

