WR650(BJ14) 转 SMA母头波导同轴转换器, RWR650S
1.13-1.73GHz, FDP14矩形平法兰, 正交

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

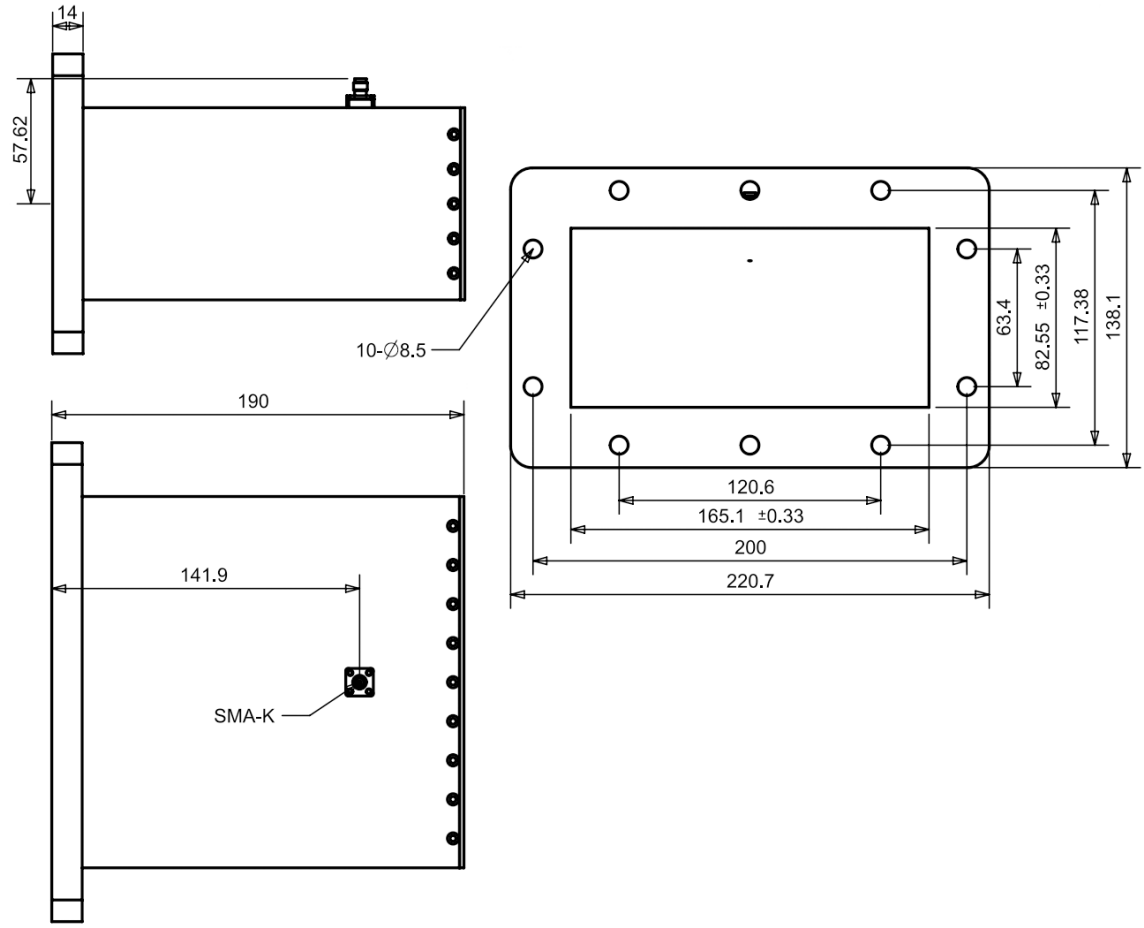

电气与环境性能

频率范围	1.13-1.73GHz	**阻抗**	50ohm	**电压驻波比**	1.2 max
平均功率	100W @25°C	**峰值功率**	2000W	**插入损耗**	0.2 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR650S, 精密型	**主体结构**	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	**波导及法兰**	WR650(BJ14), FDP14矩形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	**同轴连接器**	SMA母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	**净重**	-