


## WR770(BJ12) 转 L29母头波导同轴转换器, RWR770D 0.96-1.46GHz, FDP12矩形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

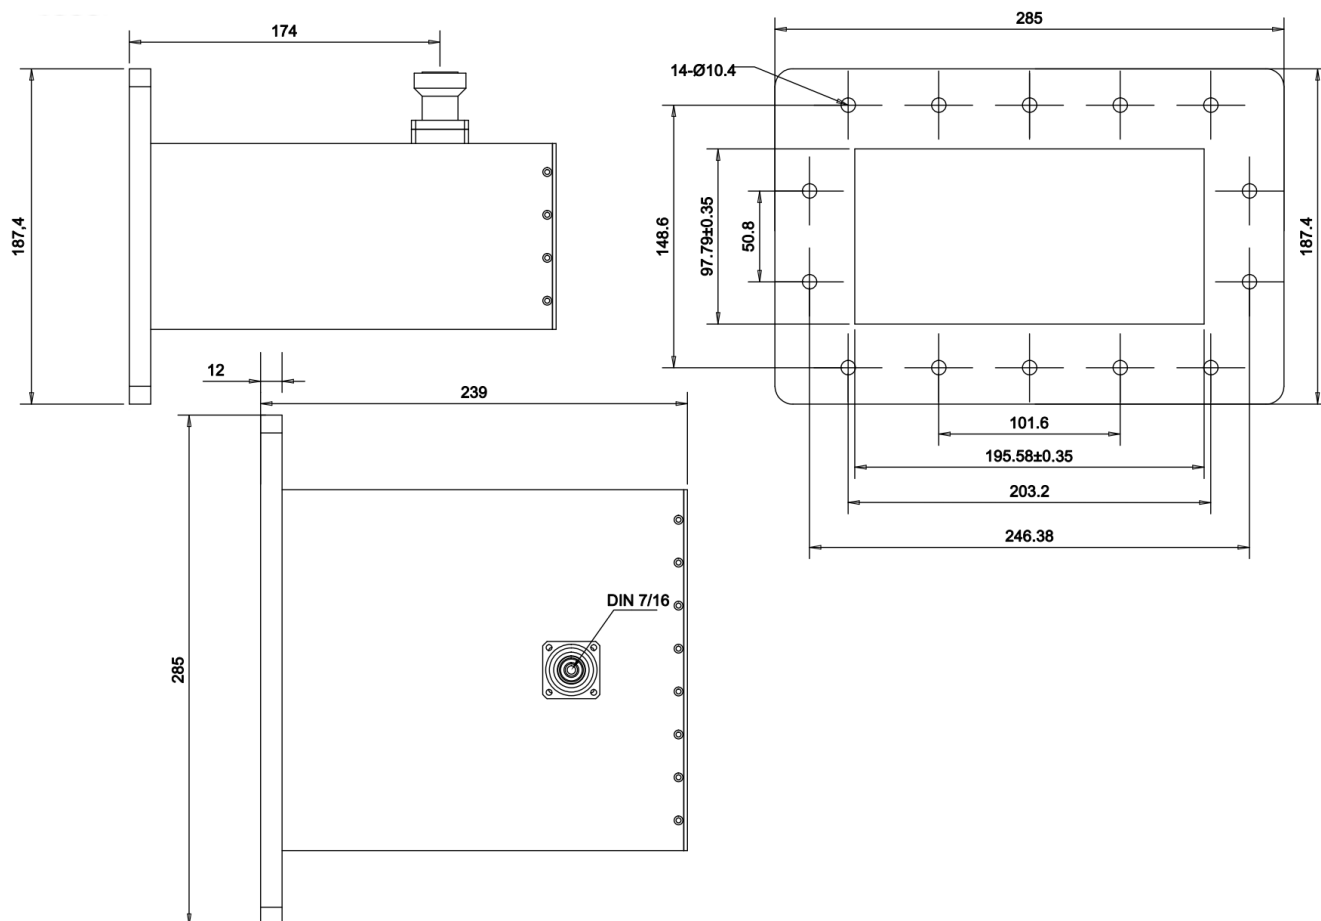

### 电气与环境性能

频率范围	0.96-1.46GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	1000W @25°C	峰值功率	-	插入损耗	0.15 dB max

### 产品和材料信息

产品型号	RWR770D, 精密型	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR770(BJ12), FDP12矩形平法兰
同轴主体	Nickel plated brass	同轴连接器	L29母头
内腔/内导体	Silver plated phospher bronze		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

