


结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$

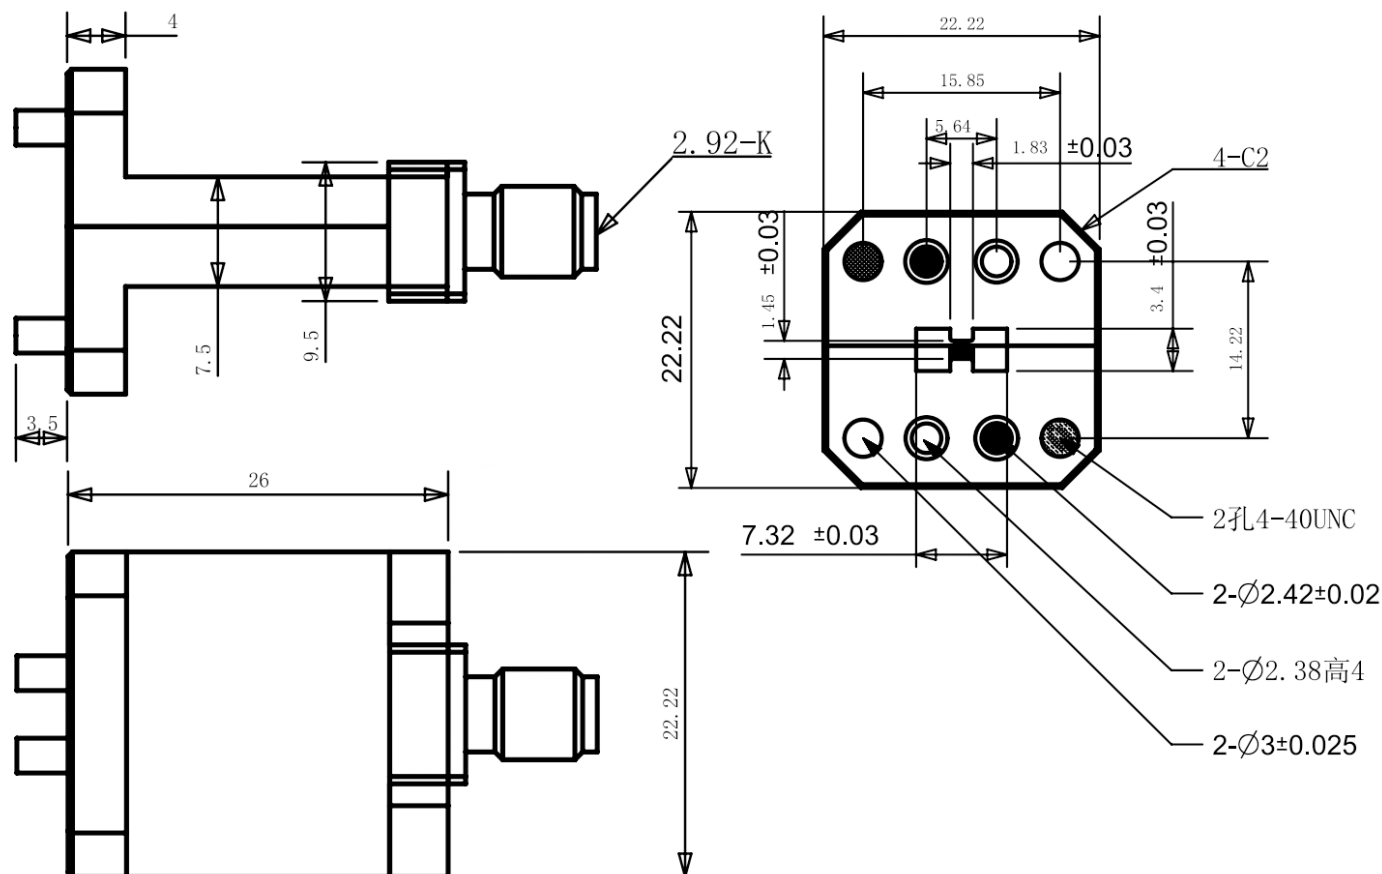

电气与环境性能

频率范围	18-40GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.4 max
平均功率	10W @25℃	峰值功率	5000W	插入损耗	0.7 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWRD1800KE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WRD1800, FPWRD1800矩形法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	约 19.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

