


## WRD350 转 N母头双脊波导同轴转换器, RWRD350NE 3.5-8.2GHz, FPWRD350矩形法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

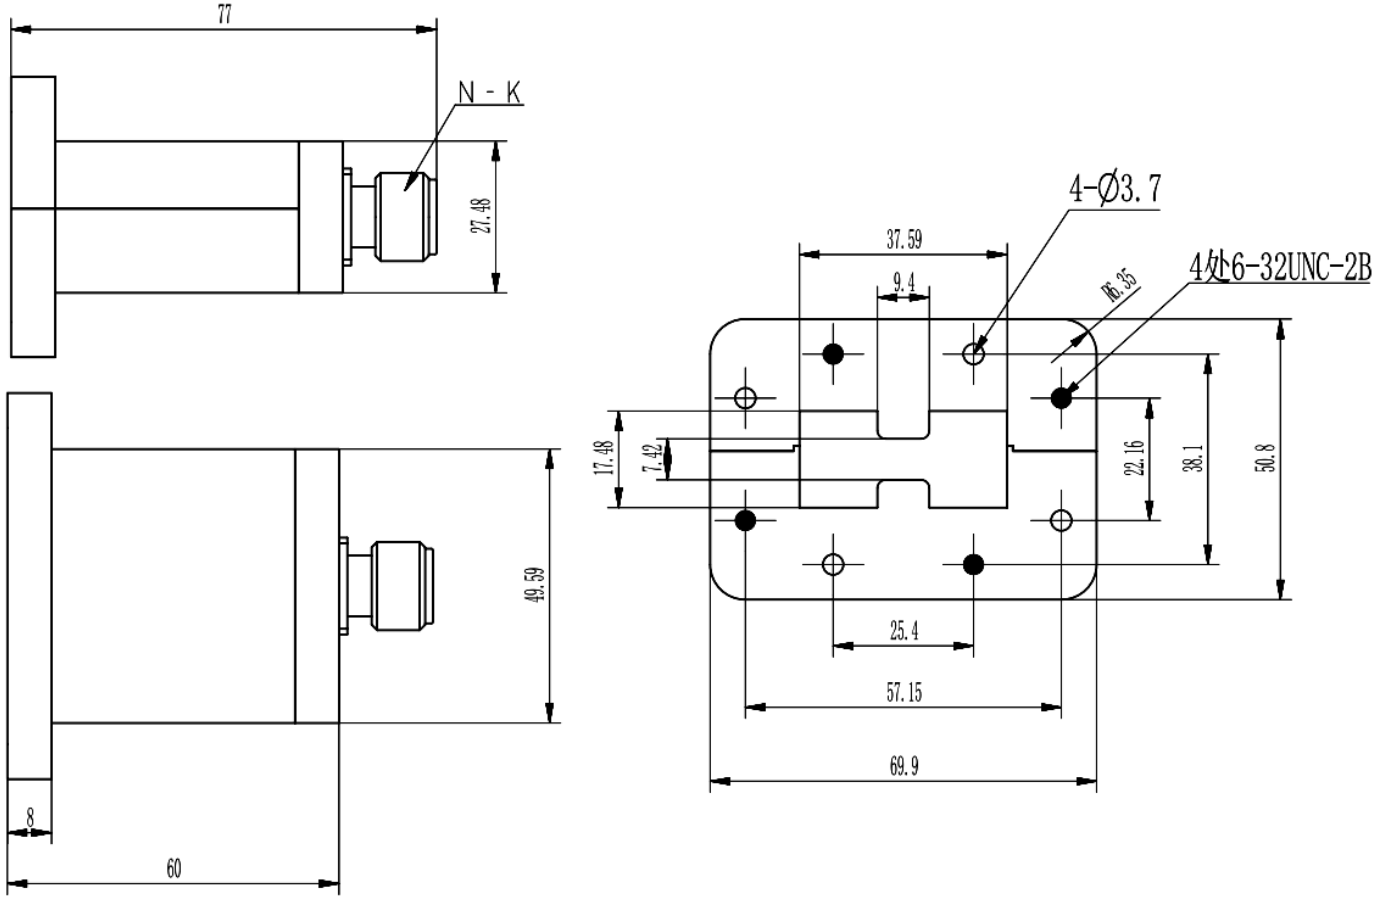

### 电气与环境性能

频率范围	3.5-8.2GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	150W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	0.35 dB max

### 产品和材料信息

产品型号	RWRD350NE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WRD350, FPWRD350矩形法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	N母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

