


## 3.5mm母 转 3.5mm母 毫米波转接器, RA3401FSE

DC-34GHz, 精密型, 带密封圈, 不锈钢钝化, 长度19.3mm, 法兰孔距8.6mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

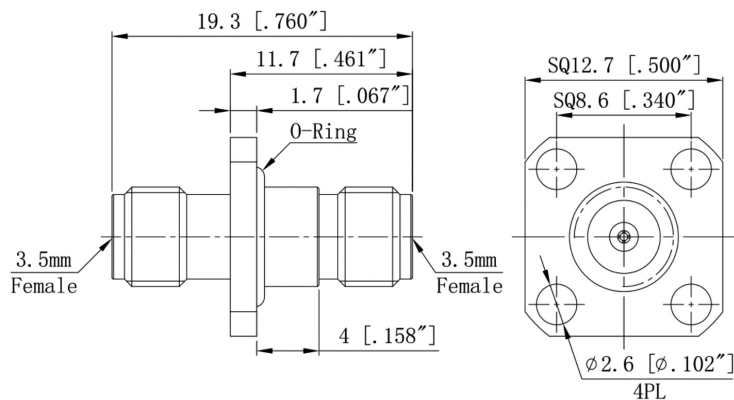

### 电气与环境性能

|       |                    |      |        |
|-------|--------------------|------|--------|
| 频率范围  | DC-34GHz           | 阻抗   | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.2 Max , Typ 1.15 | 插入损耗 | -      |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                         |
|-------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 产品型号  | RA3401FSE, 精密型, 带密封圈         | 接头类型  | 3.5mm母 转 3.5mm母         |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, 4 hole flange |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                     |
| 外形尺寸  | 19.3(L)mm                    | 产品净重  | -                       |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

