


WR10(BJ900)标准增益喇叭天线, RWHA10-8 75-110GHz, 增益8dB, FUGP900圆形法兰

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

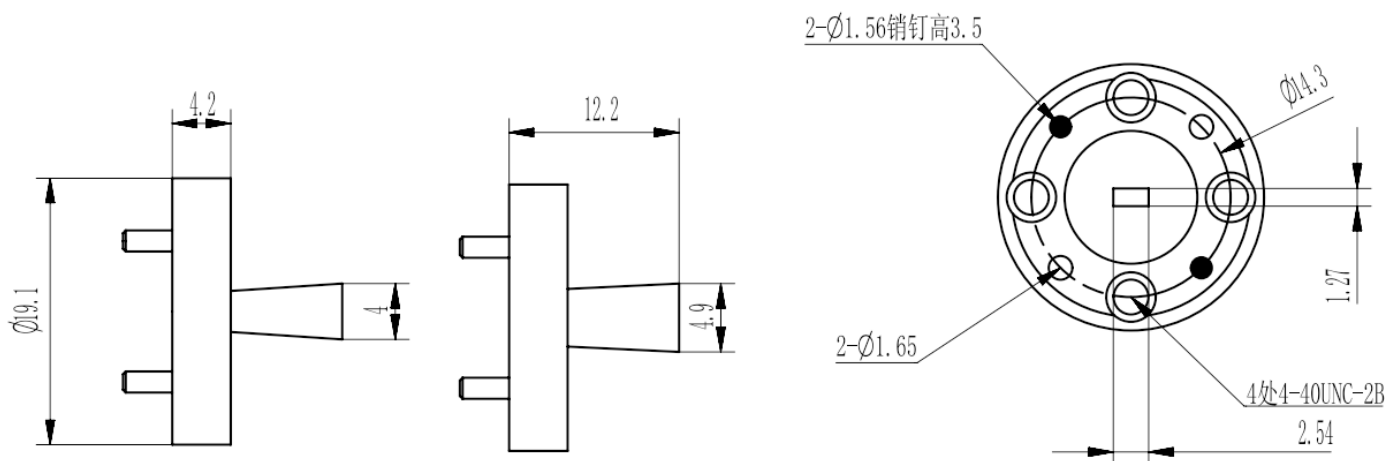

电气与环境性能

频率范围	75-110GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.4 Max		
增益	8 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA10-8, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
波导及法兰	WR10(BJ900), FUGP900圆形法兰	波导主体	Copper, Gold plated
外形尺寸	12.2(L)×4.9(W)×4(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询




WR10(BJ900)标准增益喇叭天线, RWHA10-8
75-110GHz, 增益8dB, FUGP900圆形法兰

典型测试数据

Frequency vs Gain
Directivity, Phi=0.0, Max. Value

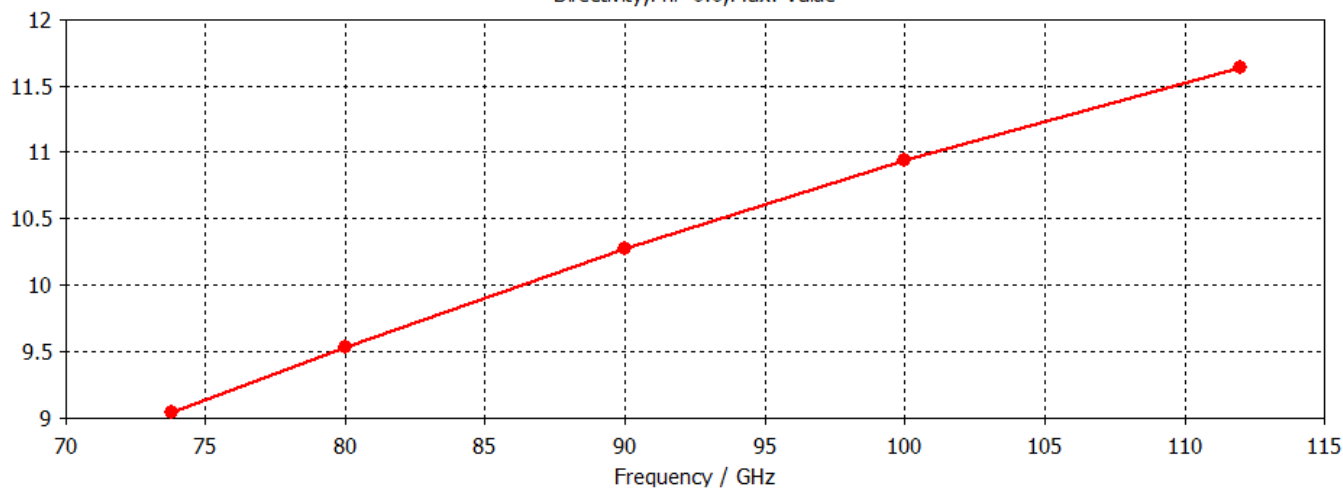

Frequency vs Return Loss
S-Parameter Magnitude in dB

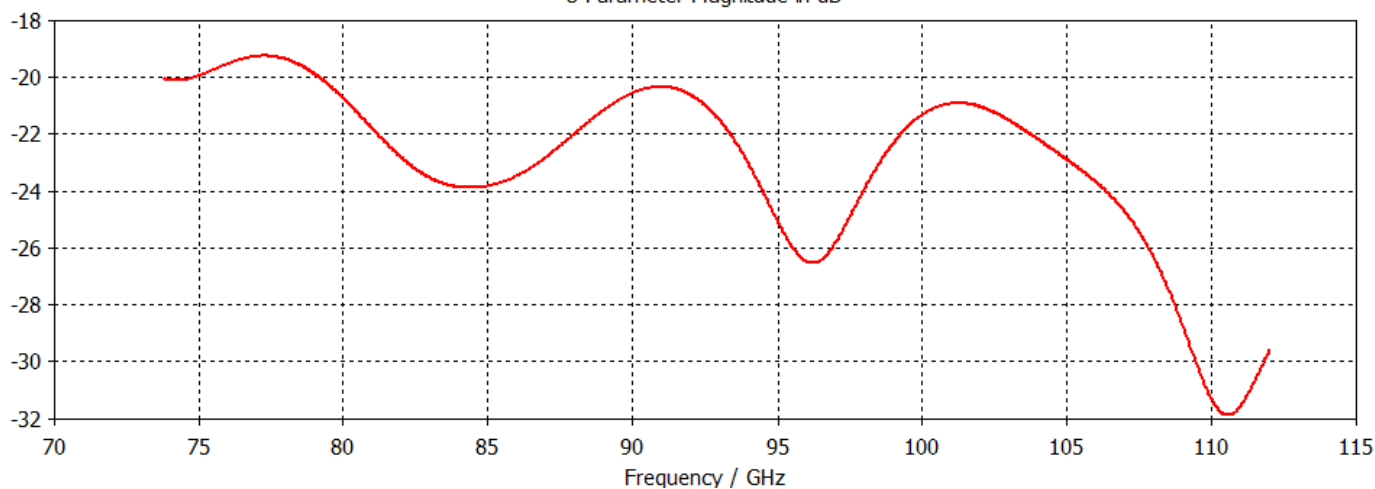

S1,1



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

