


WR22(BJ400)标准增益喇叭天线, RWHA2202-25 32.9-50.1GHz, 增益25dB, FUGP400圆形法兰

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

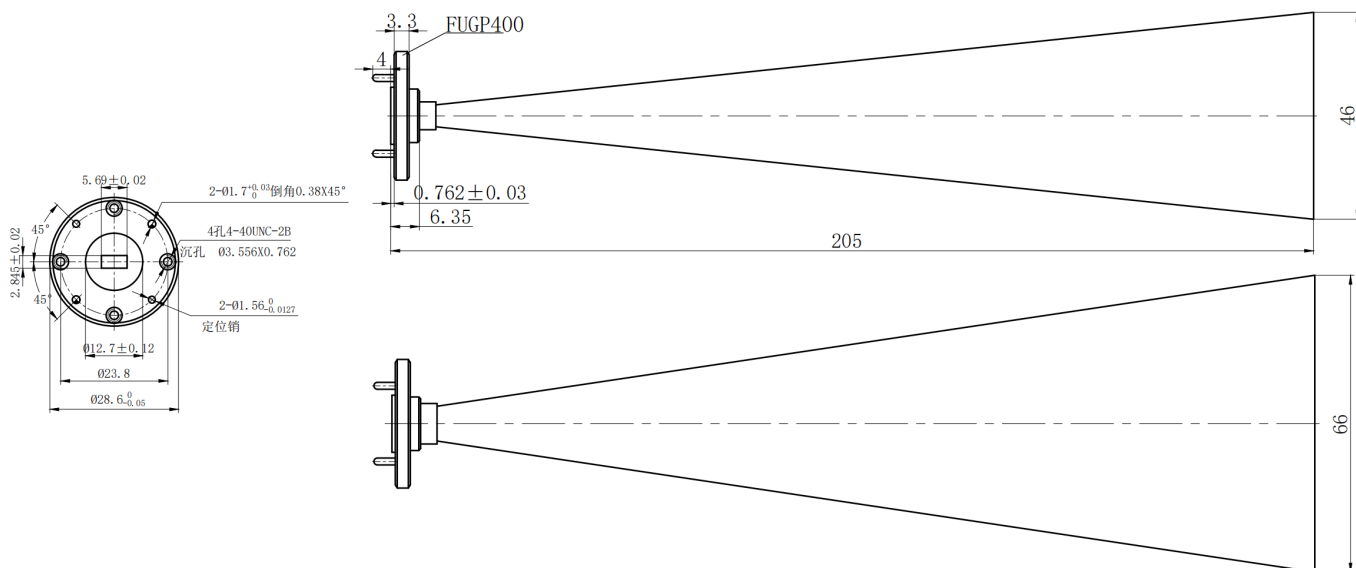

电气与环境性能

频率范围	32.9-50.1GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.25 Max		
增益	25 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA2202-25, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
波导及法兰	WR22(BJ400), FUGP400圆形法兰	波导主体	Copper, Light blue paint
外形尺寸	205(L)*66(W)*46(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

