


WR284(BJ32)标准增益喇叭天线, RWHA284-15
2.6-3.95GHz, 增益15dB, FDP32(UDR)矩形法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

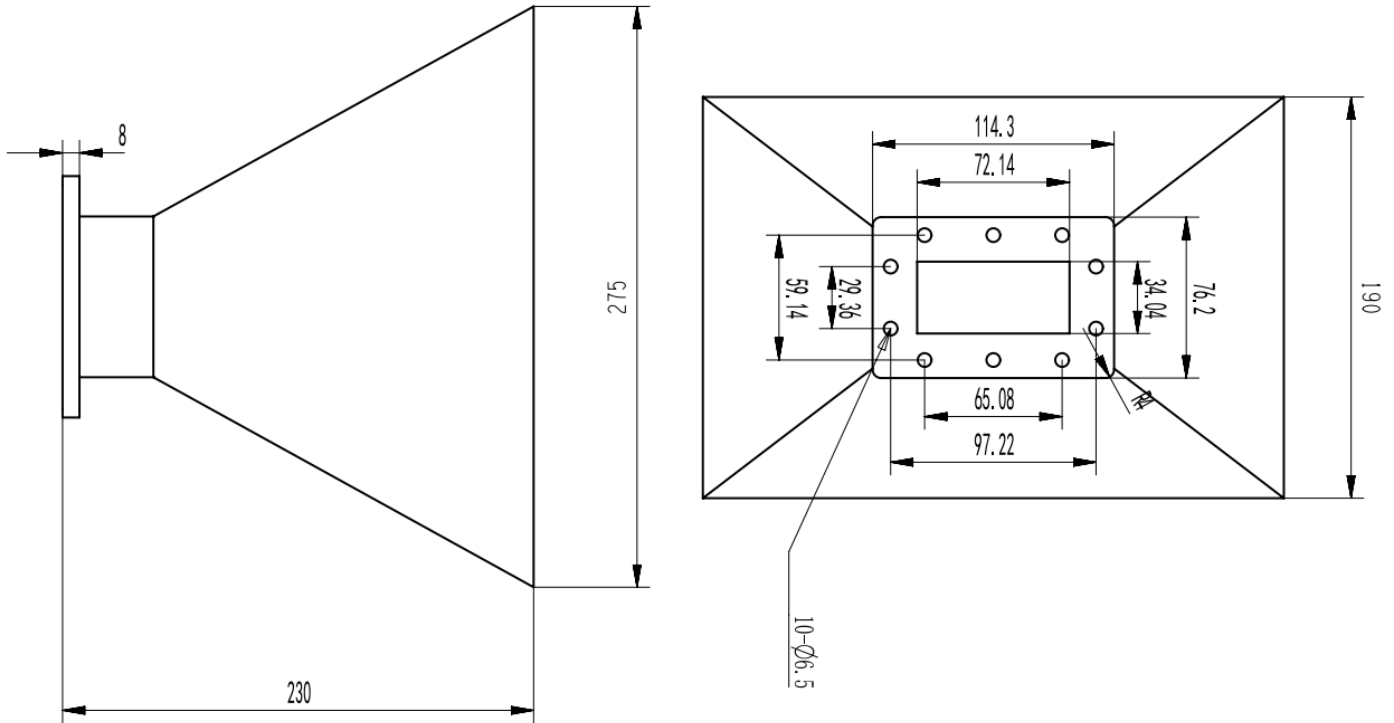

电气与环境性能

频率范围	2.6-3.95GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.2 Max		
增益	15 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA284-15, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
波导及法兰	WR284(BJ32), FDP32(UDR)矩形法兰	波导主体	Aluminum, Light blue painted
外形尺寸	230(L)*275(W)*190(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

