


1.0mm单圆极化喇叭天线, RWHASY50F75W-10 50-75GHz, 增益10dB

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

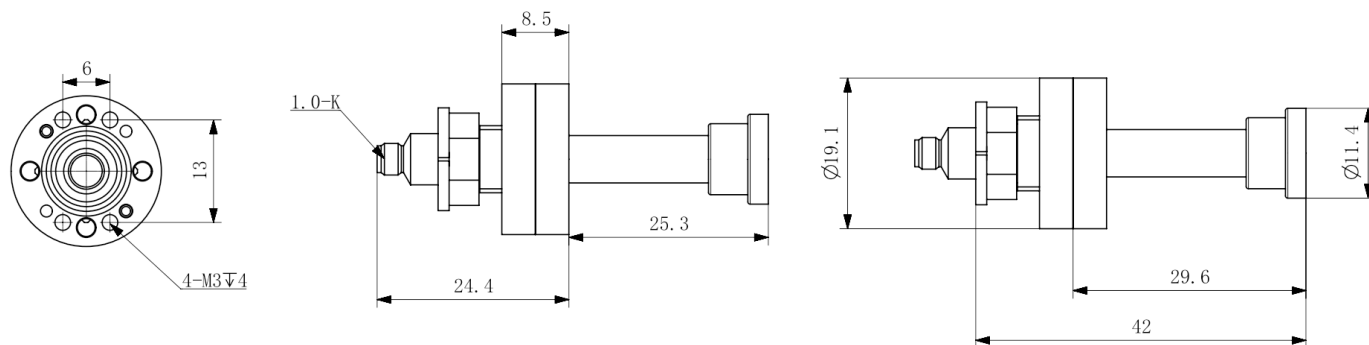

电气与环境性能

频率范围	50-75GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.4 Max		
增益	10 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHASY50F75W-10, 专业型	产品类型	单圆极化喇叭天线
连接器类型	1.0mm母	连接器主体	Passivated stainless steel
外形尺寸	42(L)*11.4(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

