


WR187(BJ48)单定向波导耦合器, 耦合端N母头, RWDC187N-40
3.94-5.99GHz, 耦合度40dB, FDP48矩形平法兰, 专业型, 高定向, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

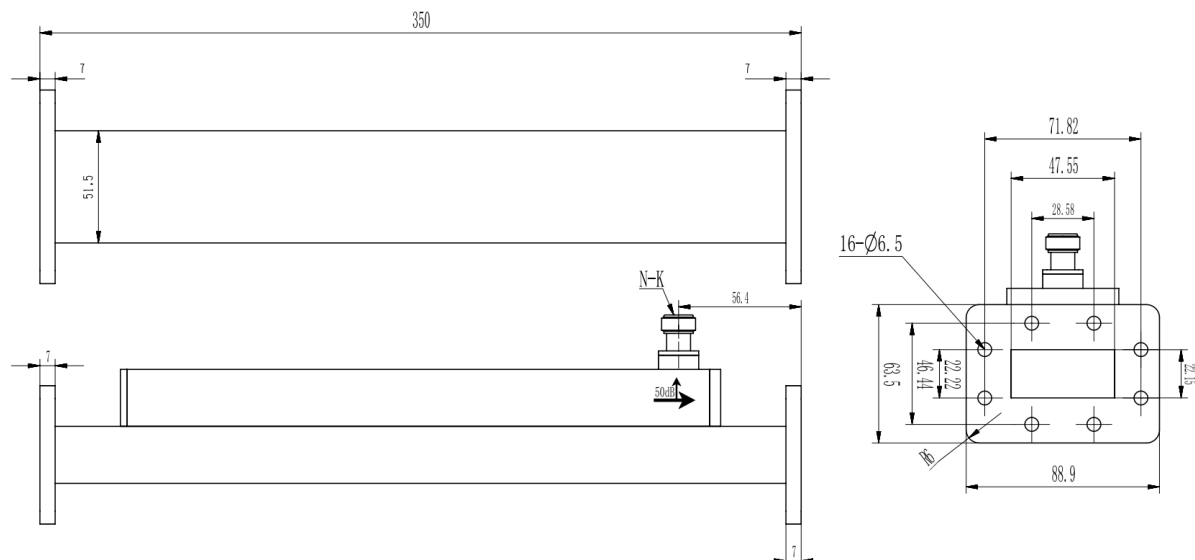

电气与环境性能

频率范围	3.94-5.99GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
方向性	20dB Min		
耦合度	40±1.5dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDC187N-40, 专业型, 高定向	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR187(BJ48), FDP48矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
耦合端	N母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	350(L)×88.9(W)×63.5(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

