


WR5(BJ1800)波导定向耦合器, **RWDC5-9**
145-220GHz, 耦合度9dB, FUGP1800圆形法兰, 专业型, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

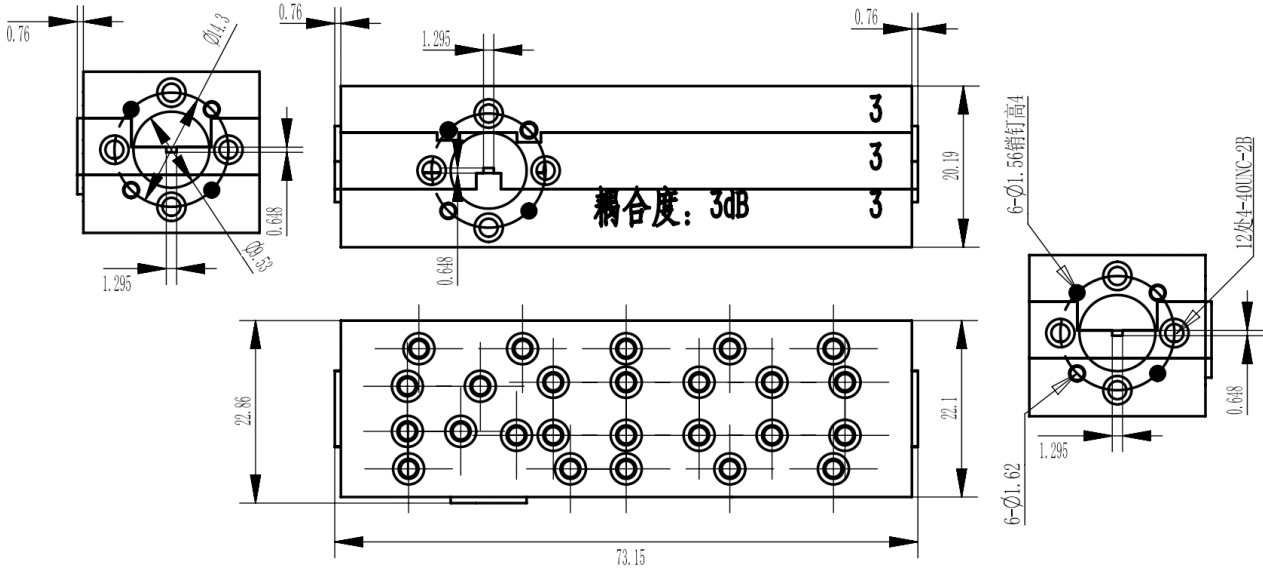

电气与环境性能

频率范围	145-220GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.15 Max		
支路驻波	1.3 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	25dB Min		
耦合度	9±2dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDC5-9, 专业型	产品类型	波导定向耦合器
波导及法兰	WR5(BJ1800), FUGP1800圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated		
产品壳体	Copper, gold plated		
外形尺寸	73.15(L)×22.86(W)×20.19(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

