


WR90(BJ100)波导双定向耦合器, RWDCD90-25  
8.2-12.4GHz, 耦合度25dB, FBP100(UBR)正方形法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

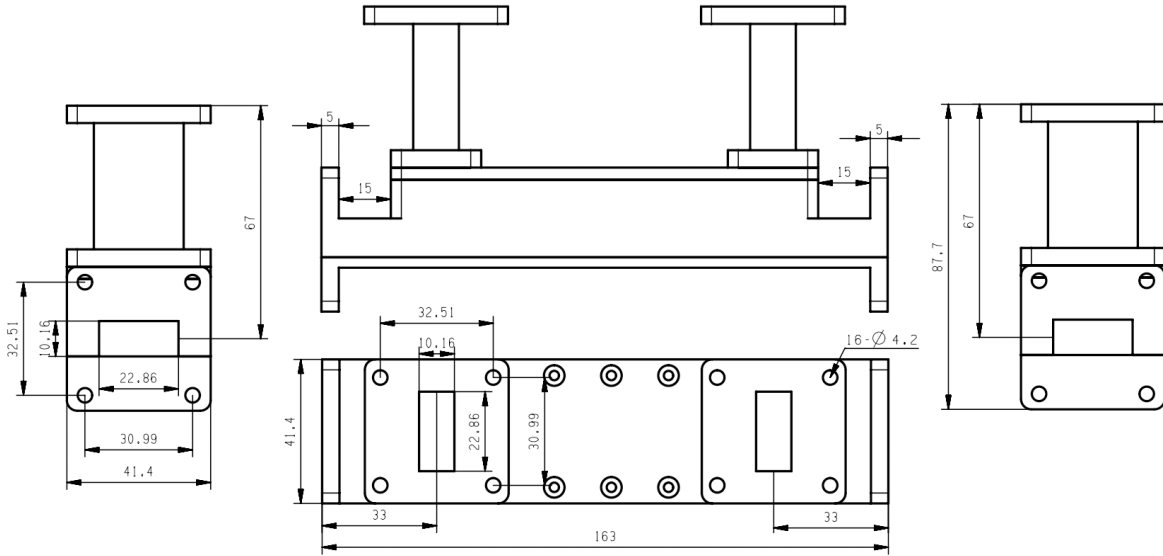

电气与环境性能

频率范围	8.2-12.4GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.25 Max		
插入损耗	dB Max		
方向性	25dB Min		
耦合度	25±1.5dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDCD90-25, 专业型	产品类型	波导双定向耦合器
波导及法兰	WR90(BJ100), FBP100(UBR)正方形法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	163×41.4×41.4mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

