


## TNC公头转 TNC母头 内隔直器, RBK18T100 9KHz-18GHz, 100V, 黄铜镀镍

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

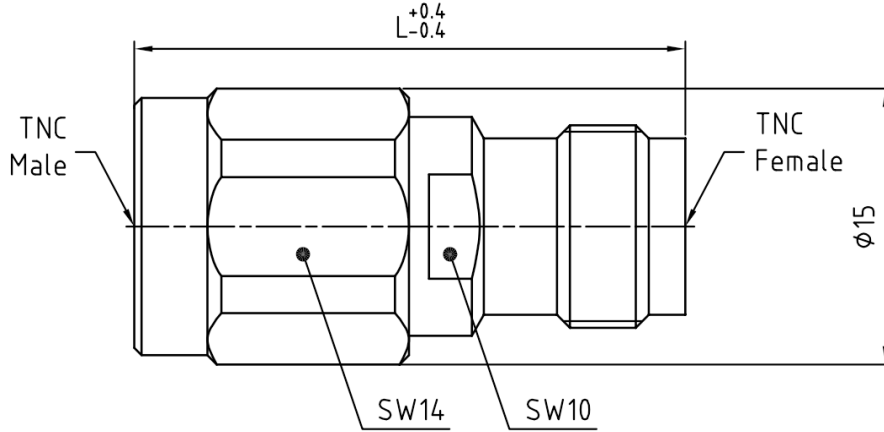

### 电气与环境性能

|       |               |      |            |
|-------|---------------|------|------------|
| 频率范围  | 9KHz-18GHz    | 阻抗   | 50 Ohm     |
| 电压驻波比 | 1.35 Max      | 插损   | 0.7 dB max |
| 额定电压  | 100 Volts Max | 平均功率 | -          |

### 产品和材料信息

|      |                     |      |   |
|------|---------------------|------|---|
| 产品型号 | RBK18T100           | 接头类型 | TNC公头 转 TNC母头                                   |
| 接头材质 | Nickel plated brass | 内导体  | Gold plated brass, Gold plated beryllium copper |
| 净重   | -                   | RoHS | Compliant                                       |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

