


WR42(BJ220)一分八波导功分器, RWPD42E-8 18-26.5GHz, 200W, FBP220方形平法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

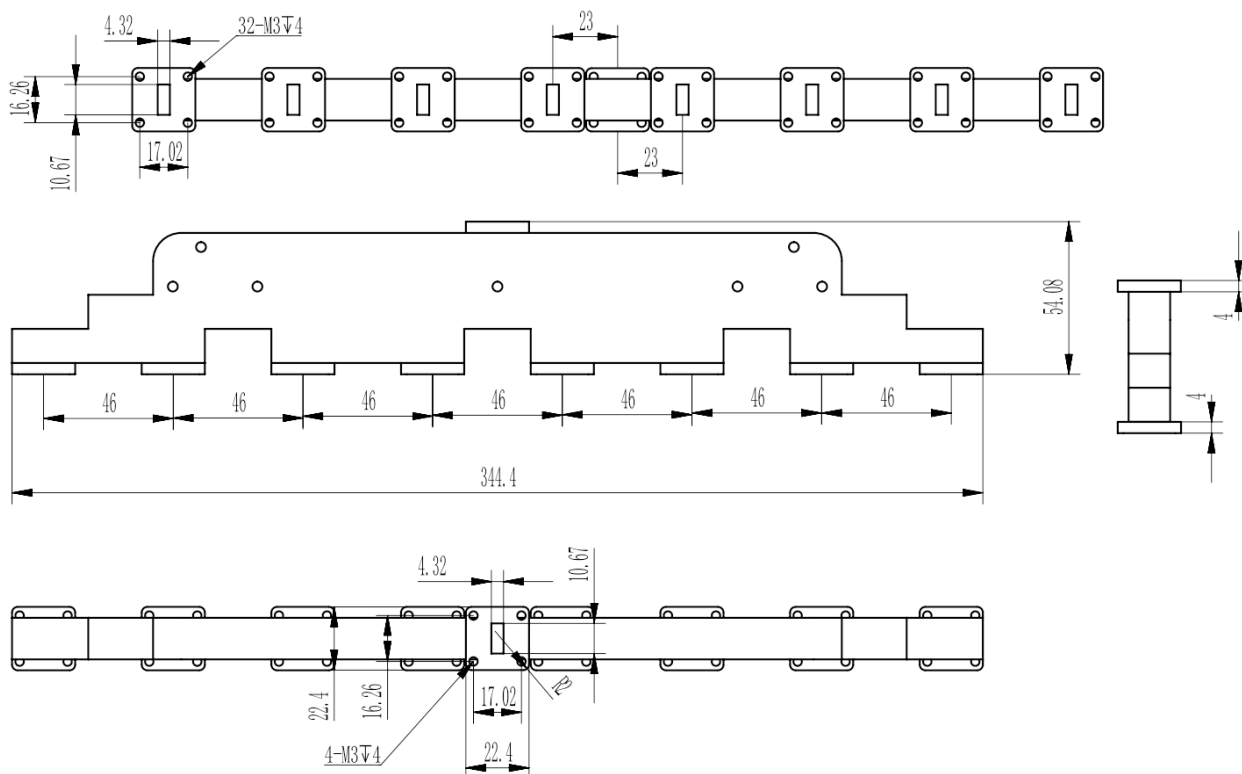

电气与环境性能

频率范围	18-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max	输出驻波	max
插入损耗	0.5dB max		
承受功率	200W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至20W。		
温度范围	-55°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RWPD42E-8, 专业型	功分路数	一分八
波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	344.4×54.08×16.26mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

