


## WR42(BJ220)一分八波导ET功分器, RWPD42ET-8 18-26.5GHz, 200W, FBP220方形平法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

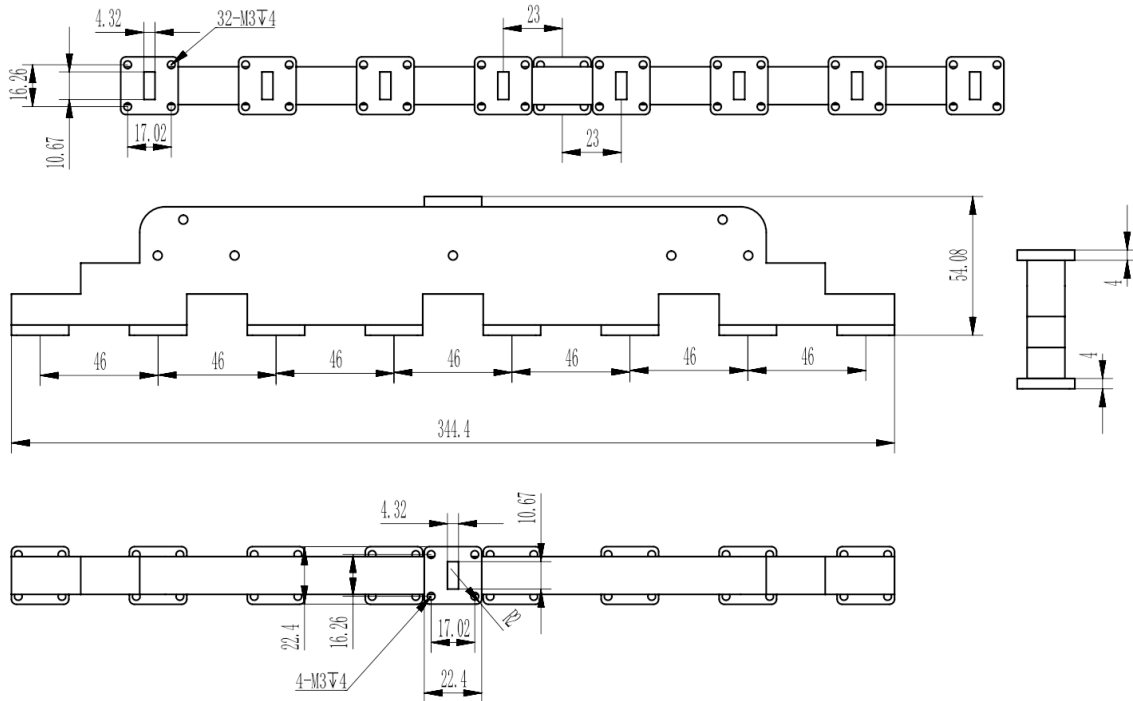

### 电气与环境性能

频率范围	18-26.5GHz		
输入驻波	1.4 Max	输出驻波	None
插入损耗	0.50dB Max		
承受功率	200W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至20W。		
温度范围	-55°C ~ +85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RWPD42ET-8, 专业型	功分路数	一分八
波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	344.4×54.08×22.4mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

