




SMA公 转 IPEX公 转接器, RA06S1503
DC-6GHz, 经济型, 不锈钢, 三代孔径1.4(ϕ)

结构尺寸图（单位：mm） 误差 $\pm 1\%$

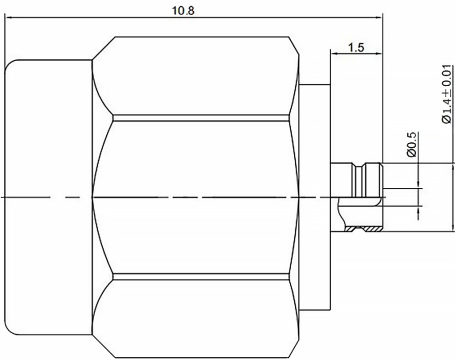

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	插入损耗	-

产品和材料信息

产品型号	RA06S1503, 经济型	接头类型	SMA公 转 IPEX公
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	10.8(L)mm	产品净重	约2.2g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

