




## SMA母 转 IPEX公 转接器, RA06S1603

### DC-6GHz, 经济型, 不锈钢, 三代孔径1.4( $\phi$ )

结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$

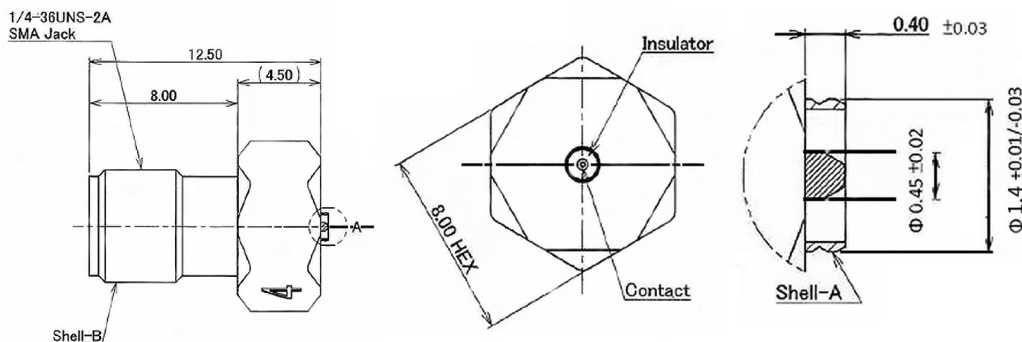

## 电气与环境性能

|       |         |      |        |
|-------|---------|------|--------|
| 频率范围  | DC-6GHz | 阻抗   | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.2 max | 插入损耗 | -      |

## 产品和材料信息

|       |                              |       |                |
|-------|------------------------------|-------|----------------|
| 产品型号  | RA06S1603, 经济型               | 接头类型  | SMA母 转 IPEX公   |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PTFE           |
| 外形尺寸  | 12.5(L)mm                    | 产品净重  | -              |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

