




SMA公头转SSMC公头转接器, RA12S04-GBA  
DC-12GHz, 经济型, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

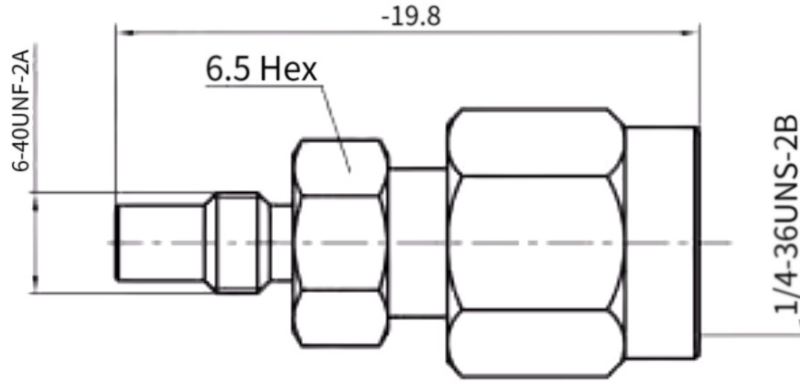

电气与环境性能

频率范围	DC-12GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	工作温度	-45°C to +125°C
插入损耗	0.20dB max		

产品和材料信息

产品型号	RA12S04-GBA, 经济型	接头类型	SMA公头转SSMC公头
连接器主体	Gold plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated phosphor bronze	绝缘支撑	PTFE



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

