




N母转SMA公转接器, RA18N18FH-NBA

DC-18GHz, 超优级(Ultra), 带密封圈, 黄铜镀镍, 长度36.8mm, 法兰边长25.4mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

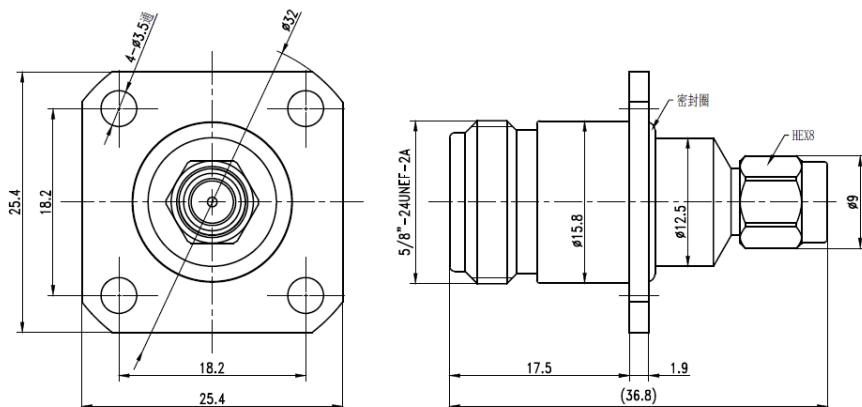


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max, Typ 1.15	插入损耗	0.20dB Max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA18N18FH-NBA, 超优级(Ultra), 带密封圈	接头类型	N母转SMA公
连接器主体	Nickel plated brass	外形及结构	Straight, 4 hole flange
内导体	Gold plated phosphor bronze	绝缘支撑	PTFE&PEI
外形尺寸	36.8(L)mm	产品净重	-

典型测试数据

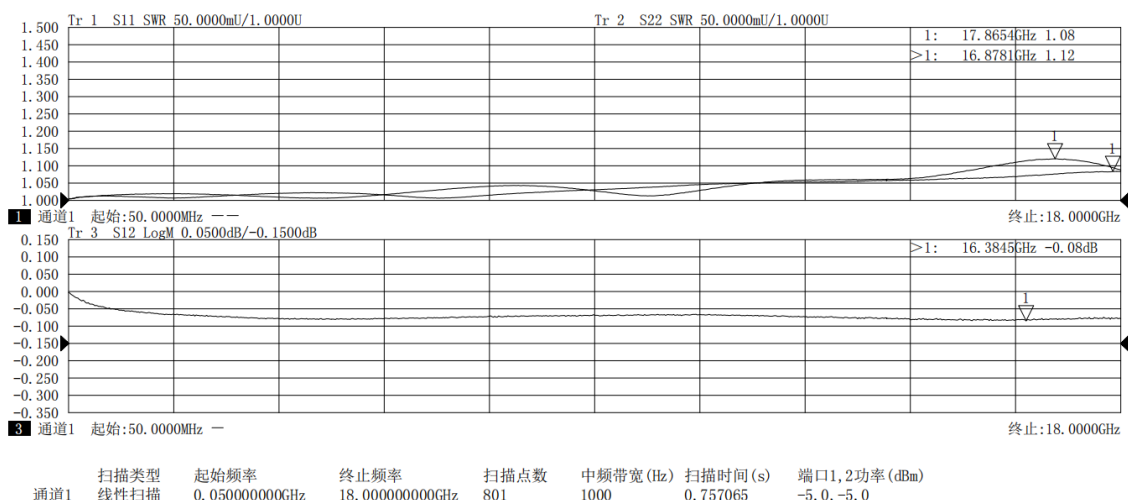

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

