




## NMD2.4母 转 3.5mm公 毫米波转接器, RA3426

### DC-33GHz, 经济型, NMD加固型, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

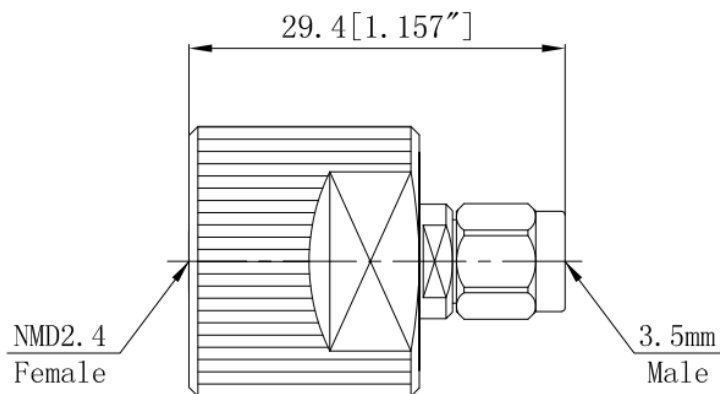


### 电气与环境性能

|       |          |      |            |
|-------|----------|------|------------|
| 频率范围  | DC-33GHz | 阻抗   | 50 ohm     |
| 电压驻波比 | 1.2 Max  | 插入损耗 | 0.40dB Max |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                  |
|-------|------------------------------|-------|------------------|
| 产品型号  | RA3426, 经济型, NMD加固型          | 接头类型  | NMD2.4母 转 3.5mm公 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None   |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI              |
| 外形尺寸  | 29.4(L)mm                    | 产品净重  | -                |

### 典型测试数据

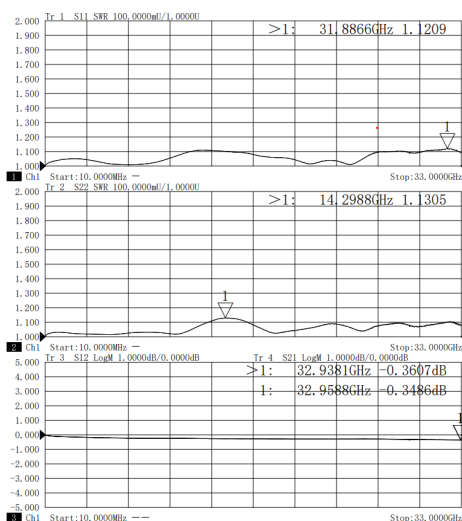

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

