




2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4001FSE DC-40GHz, 精密型, 带密封圈, 不锈钢钝化, 长度19.3mm, 法兰孔距8.6mm

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

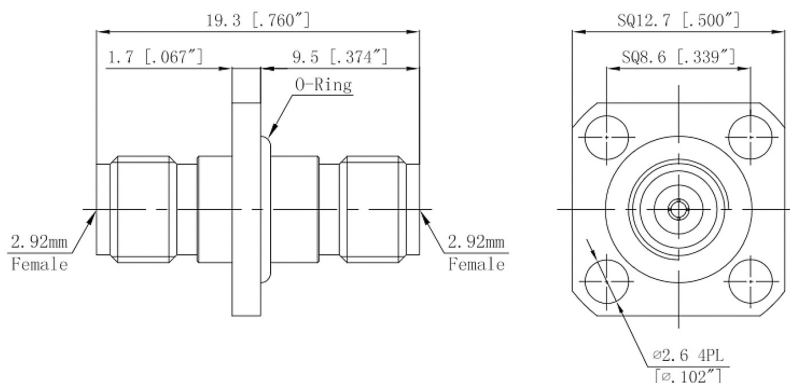

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max , Typ 1.15	插入损耗	-

产品和材料信息

产品型号	RA4001FSE, 精密型, 带密封圈	接头类型	2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, 4 hole flange
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	19.3(L)mm	产品净重	约4.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

