


2.92mm母头转2.4mm公头毫米波转接器, RA4005-2 DC-40GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

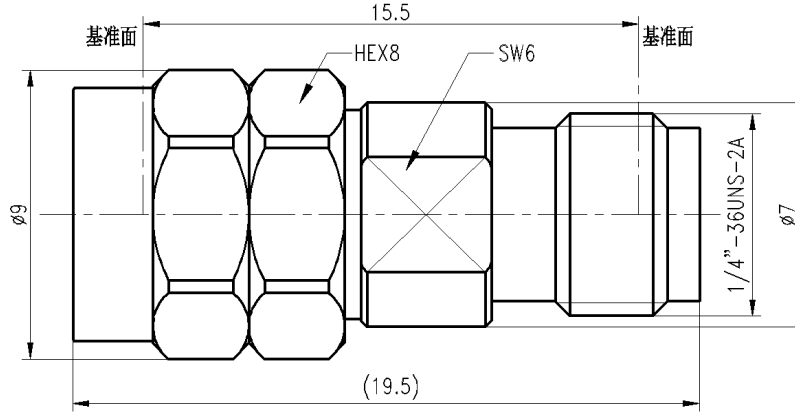

电气与环境性能

| | | | |
|-------|----------|------|-----------------|
| 频率范围 | DC-40GHz | 阻抗 | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.15 max | 工作温度 | -55°C to +165°C |

产品和材料信息

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------|
| 产品型号 | RA4005-2, 普军级 | 接头类型 | 2.92mm母头 转 2.4mm公头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体 | 1.27um gold plated beryllium copper | 绝缘支撑 | PEI |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

