




## 2.92mm(K,SK)母 转 2.4mm公 毫米波转接器, RA4005 DC-40GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

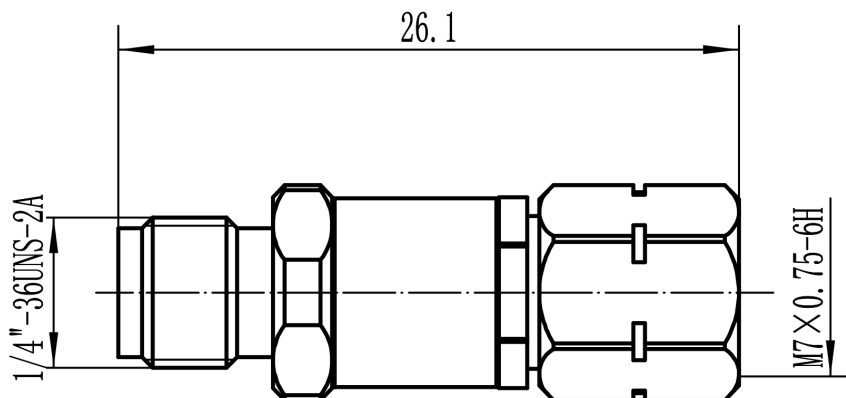


### 电气与环境性能

|       |          |      |                         |
|-------|----------|------|-------------------------|
| 频率范围  | DC-40GHz | 阻抗   | 50 ohm                  |
| 电压驻波比 | 1.2 Max  | 插入损耗 | 0.29dB Max , Typ 0.24dB |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                        |
|-------|------------------------------|-------|------------------------|
| 产品型号  | RA4005, 精密型                  | 接头类型  | 2.92mm(K,SK)母 转 2.4mm公 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None         |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                    |
| 外形尺寸  | 26.1(L)mm                    | 产品净重  | -                      |

### 典型测试数据

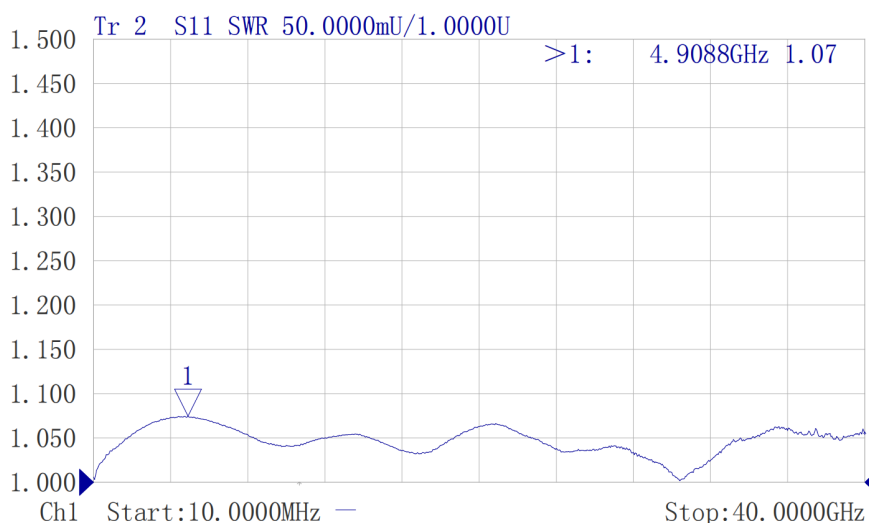

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

