




1.85mm母 转 1.85mm母 毫米波转接器, RA6701YSH

DC-67GHz, 超优级(Ultra), 带密封圈, 不锈钢, 长度23mm, 安装孔尺寸7.2(ϕ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$

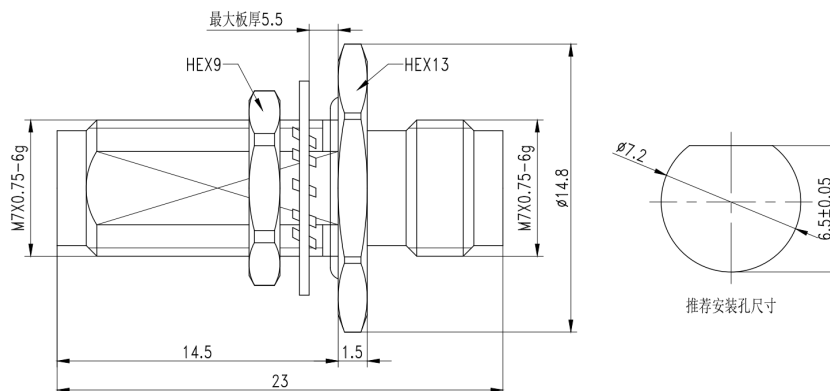


电气与环境性能

频率范围	DC-67GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	0.35dB Max $\leq 0.05\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA6701YSH, 超优级(Ultra), 带密封圈	接头类型	1.85mm母 转 1.85mm母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	1.27 μ m gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	23(L)*14.8(ϕ)mm	产品净重	-

典型测试数据

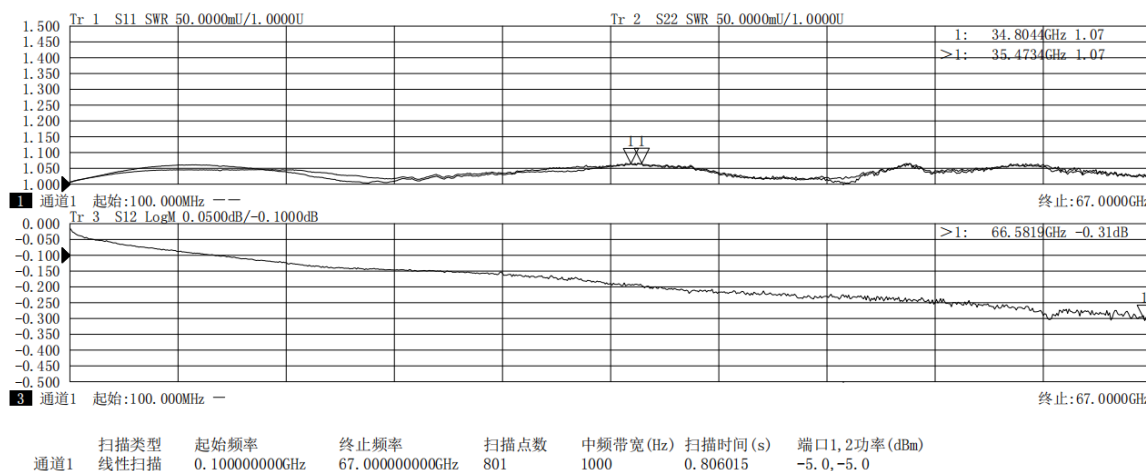

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

