




SMA母 转 SMA母 旋转关节, RAJ18S02 DC-18GHz, 不锈钢钝化

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

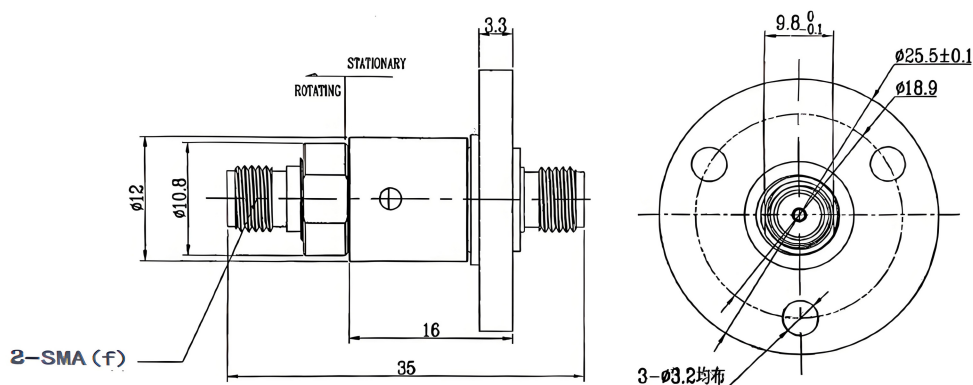

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.4 Max ±0.1	插入损耗	0.45dB Max ±0.1dB
启动力矩	5N.cm	最大转速	200rpm
耐久性	>500 Cycles ;Five million revolutions	工作温度	-40°C to +70°C

产品和材料信息

产品型号	RAJ18S02	接头类型	SMA母 转 SMA母
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	35(L)mm	产品净重	约30.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

