


SMA公头 转 QMA公头 转接器, RAL06S02Q

DC-6GHz, 精密型, 低互调, 青铜&黄铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

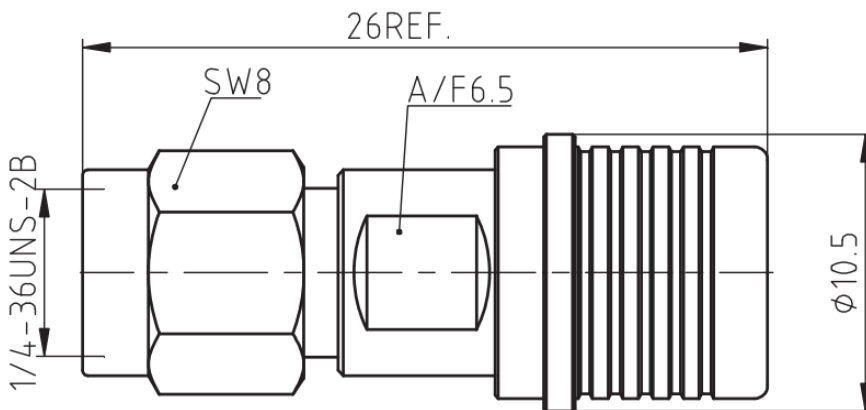

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	工作温度	-55°C to +165°C
PIM	-150dBc min		

产品和材料信息

产品型号	RAL06S02Q, 精密型, 低互调	接头类型	SMA公头 转 QMA公头
连接器主体	Ternary alloy plated brass/Bronze	外形及结构	Straight, Quick Plug
内导体	BeCu/Brass,Gold plating	绝缘支撑	PTFE



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

